


## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

1018119

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Yksi PE-Xa-virtausputki
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi

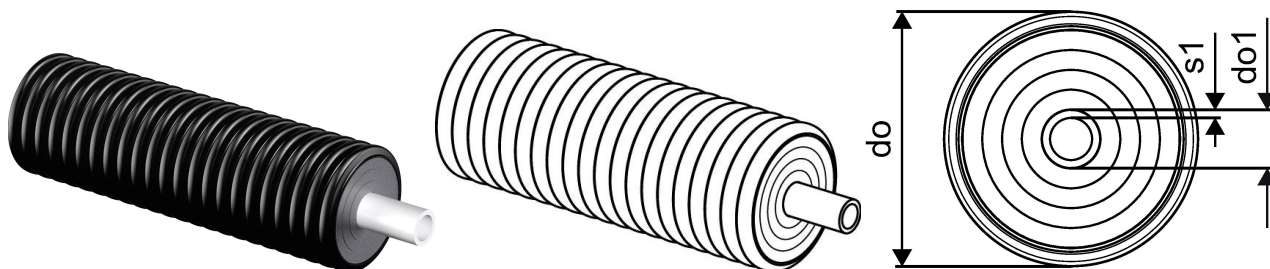

### Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

#### Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

1018119



### Measurements

Taivutussäde M	0,45
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	40
Seinän paksuus_s1	5,5

### Product code

Item no EAN	6414905202256
Item no GF	35001018119
Item no GTIN	06414905202256
Item no LVI	3010114
Item no NOBB	41945396
Item no NRF	8360533
Item no RSK	2190566
Item no VVS	087361640

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	2,2
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905437214
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	1800
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	10,368
Pakkauksen paino PL1	440

Pakkauksen leveys PL1

2400

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)