
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 50x6,9/175

1018120

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Yksi PE-Xa-virtausputki
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi

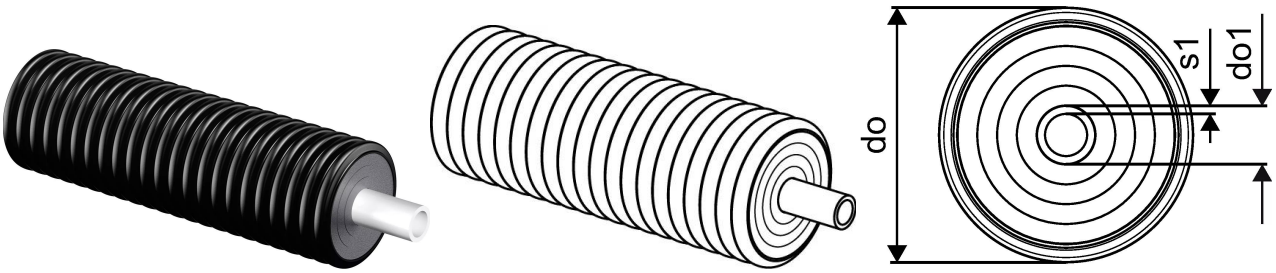

Tietoa GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus


- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Sertifiointi

- Approval should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 50x6,9/175

1018120

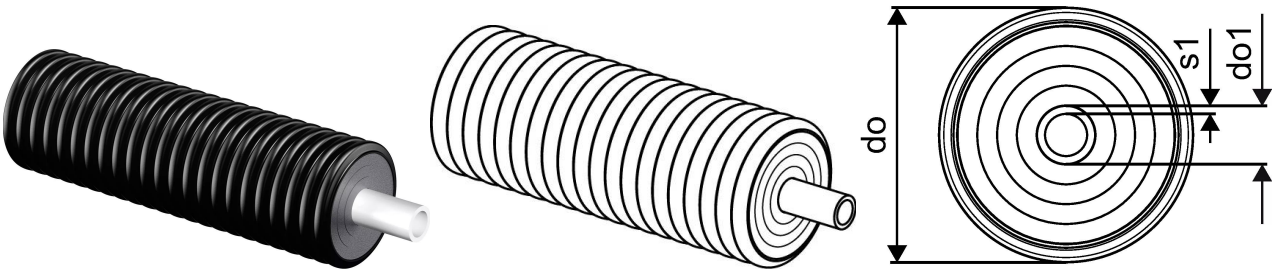

Measurements

Taivutussäde M	0,55
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	50
Seinän paksuus_s1	6,9

Product code

Item no EAN	6414905202355
Item no GF	35001018120
Item no GTIN	06414905202355
Item no LVI	3010115
Item no NOBB	41945400
Item no NRF	8360534
Item no RSK	2190567
Item no VVS	087361650

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	2,54
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905437221
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	1800
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil

Pakkaustilavuus PL1	10,368
Pakkauksen paino PL1	508
Pakkauksen leveys PL1	2400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+