


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 32x4,4-25x3,5/175

1018140

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi
- Suojakuori: PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiliili

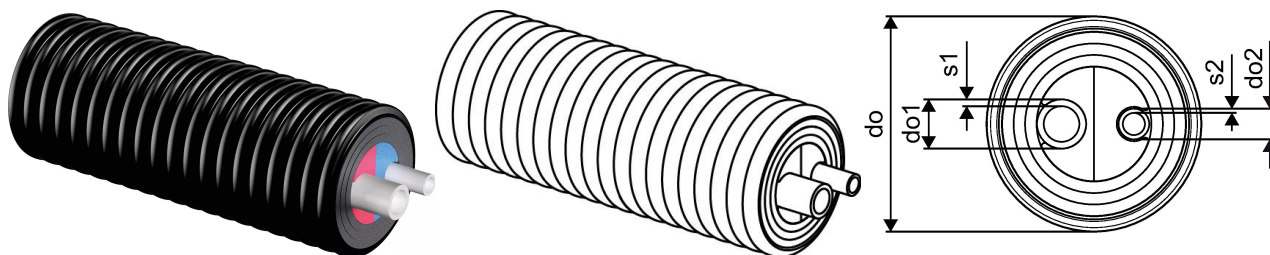

Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 32x4,4-25x3,5/175

1018140

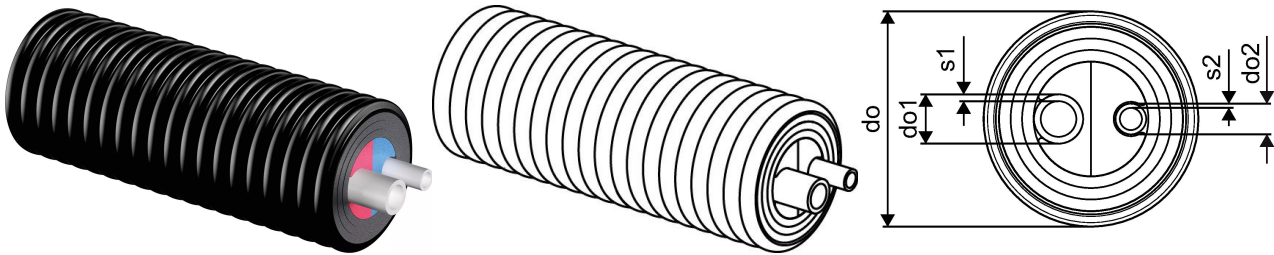

Measurements

Taivutussäde M	0,7
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	32
Ulkohalkaisija_do2	25
Seinän paksuus_s1	4,4
Seinämän paksuus_s2	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111738
Item no GF	35001018140
Item no GTIN	04021598111738
Item no LVI	3010148
Item no VVS	087363832

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	2,2
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905437429
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	1800
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	10,368
Pakkauksen paino PL1	440
Pakkauksen leveys PL1	2400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi