


Uponor Wipex ulkokierreltiin PN10 75x10,3-G2

1018342

- Materiaali DR-messinki
- Maksimipaine 10 bar
- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.

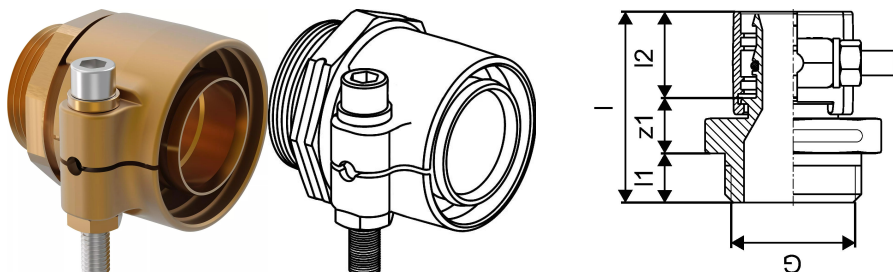

Tietoa Uponor Wipex ulkokierreltiin PN10

Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

Uponor Wipex ulkokierreltiin PN10 75x10,3-G2

1018342

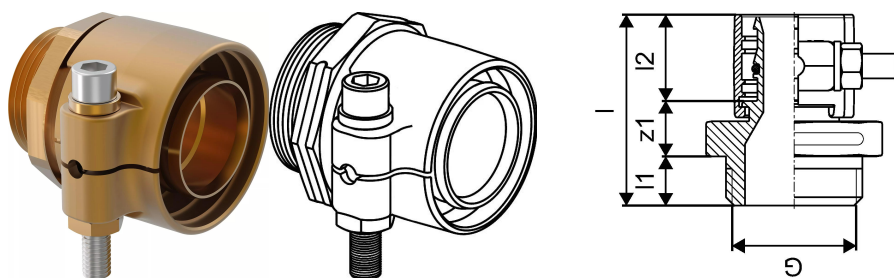

Tekniset tiedot

LVI nro	1932175
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	92 mm
Pituus (l1)	20 mm
Pituus (l2)	51 mm
Korkeus	94 mm
Paino	1,481 kg
Leveys	90 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi