
Tuotekortti



GF Uponor Radi Pipe putki 25x2,3 50m

1022689

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar

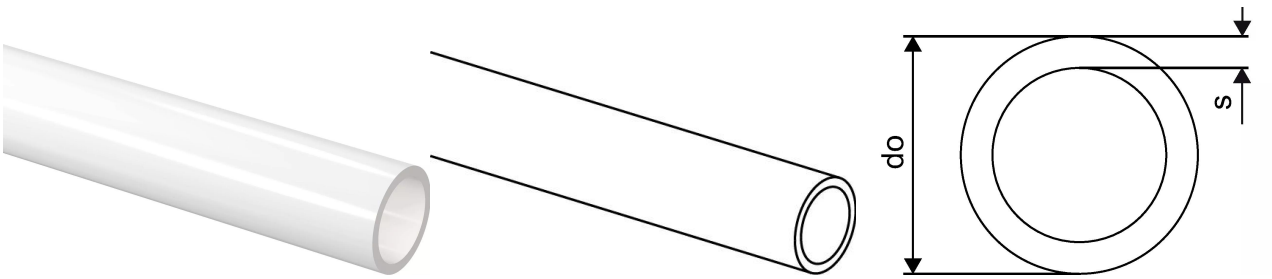

Tietoa GF Uponor Radi Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Radi Pipe putki 25x2,3 50m

1022689

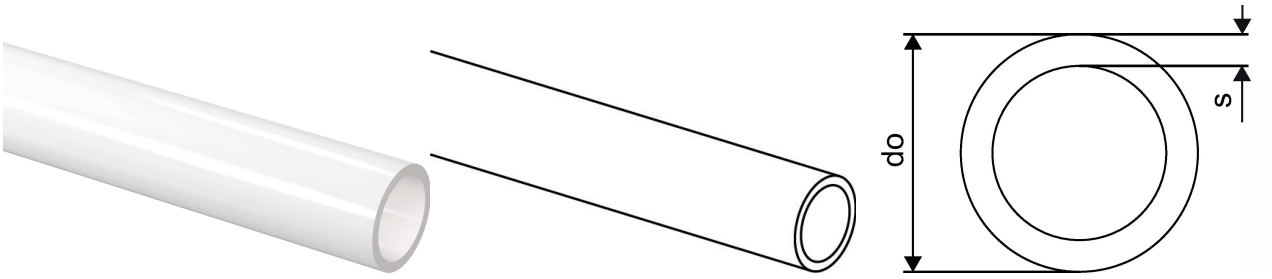

Product code

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,186
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	25
Seinämän paksuus_s	2,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905260706
Pakkaus GTIN PL4	06414905260713
Pakkauksen korkeus PL1	120
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	450

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,07488
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL1	9,77
Pakkauksen paino PL4	111,93
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+