
Tuotekortti



GF Uponor Teck suojaputki 54/48 25m

1023127

- Taipuisan virtausputken suojaputki
- Minimoi vesivahinkoriskit ja mahdollistaa virtausputken vaihdon suojaputken sisältä.

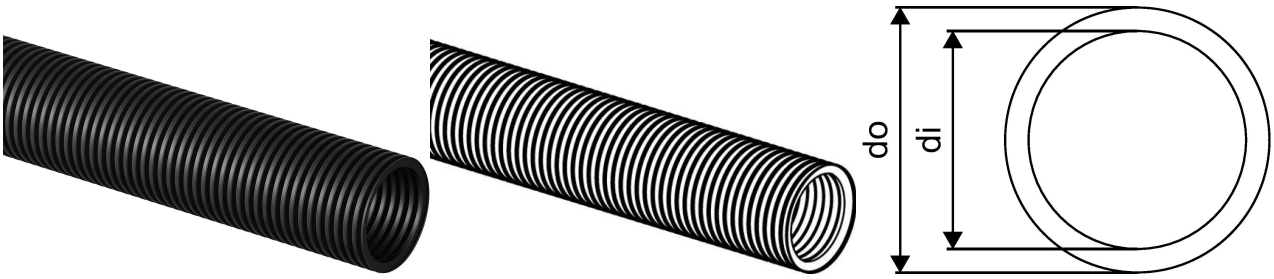

Tietoa GF Uponor Teck suojaputki

Erittely


– Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Toimitetaan keloissa

Sovellus

– Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

GF Uponor Teck suojaputki 54/48 25m

1023127

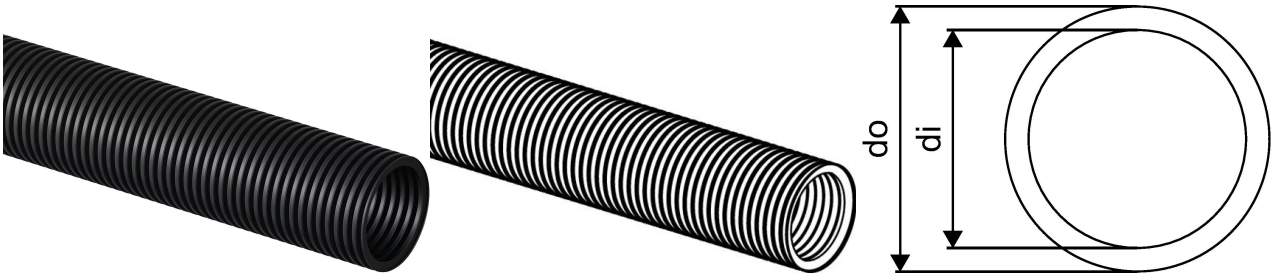

Measurements

Sisähalkaisija_di	48
Ulkohalkaisija_do	54

Product code

Item no EAN	7321500018597
Item no GF	35001023127
Item no GTIN	07321500018597
Item no LVI	2013551
Item no NOBB	41943065
Item no NRF	5110136
Item no RSK	2417070
Item no VVS	087261154

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	53.2
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,205
Tuote Yksikön leveys	53.2
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439157
Pakkaus GTIN PL4	06414905491223
Pakkauksen korkeus PL1	284
Pakkauskorkeus PL4	1900
Pakkauksen pituus PL1	640
Pakkauksen pituus PL4	1280
Pakkausmäärä PL1	25

Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,1163264
Pakkaustilavuus PL4	3,11296
Pakkauksen paino PL1	5,13
Pakkauksen paino PL4	135,12
Pakkauksen leveys PL1	640
Pakkauksen leveys PL4	1280

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+