


Uponor AQUA PLUS tulppa E DR 3/8"MT

1026266

- Kytkenäjäjohdon tulppa messinkisiin jakotukkeihin.

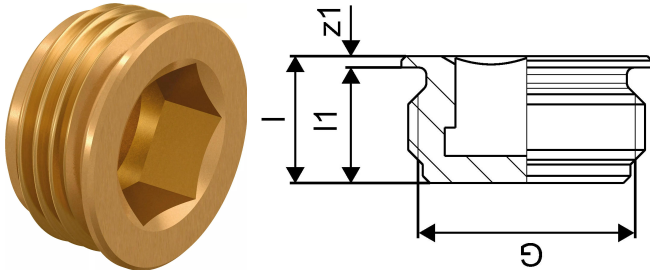

Tietoa Uponor AQUA PLUS tulppa E DR

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor AQUA PLUS tulppa E DR 3/8"MT

1026266

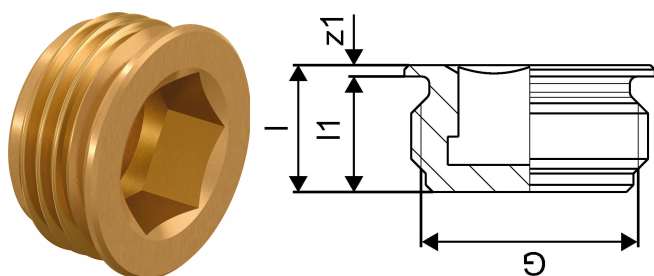

Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/8
LENGTH_L	8,9
Pituus (l1)	8,1
z1	0,8

Product code

Item no EAN	7331541034500
Item no GTIN	07331541034500
Item no LVI	2022894
Item no NOBB	41945173
Item no NRF	5111093
Item no RSK	1870604
Item no VVS	046169513

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	15
Tuote Yksikköpaino	0,009
Tuote Yksikön leveys	15
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905263714
Pakkaus GTIN PL3	06414905263721
Pakkauksen korkeus PL1	170
Pakkauksen korkeus PL3	150
Pakkauksen pituus PL1	110
Pakkauksen pituus PL3	250
Pakkausmäärä PL1	20
Pakkausmäärä PL3	400

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000374
Pakkaustilavuus PL3	0,00525
Pakkauksen paino PL1	0,18
Pakkauksen paino PL3	3,85
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL3	140

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi