


Uponor RS puristusliitin DR S-Press 75-RS2

1029126

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

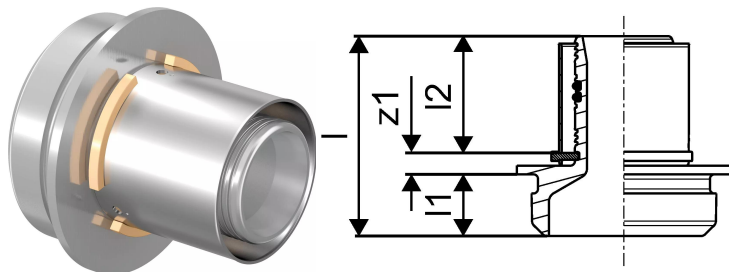

Tietoa Uponor RS puristusliitin DR S-Press

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS puristusliitin DR S-Press 75-RS2

1029126

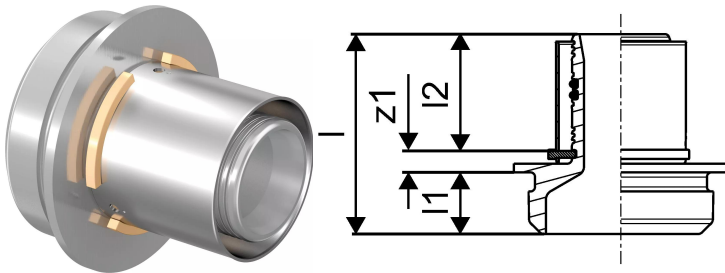

Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	89
Tuote Yksikön pituus	79
Tuote Yksikköpaino	0,767
Tuote Yksikön leveys	79
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	87,8
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439362
Pakkaus GTIN PL4	06414905491278
Pakkauksen korkeus PL1	102
Pakkauksen korkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	1
Pakkauskäärä PL4	400

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00247248
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,83
Pakkauksen paino PL4	332
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi