Tuotekortti



GF Uponor RS puristusliitin DR S-Press 75-RS2

1029126

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

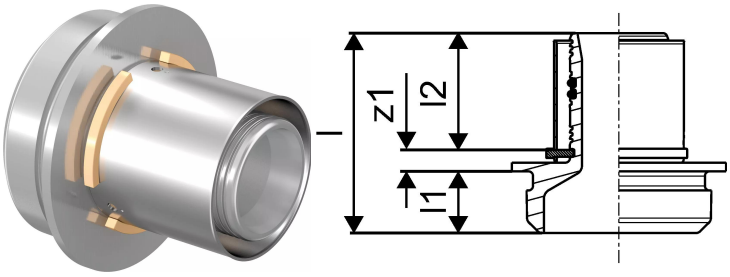

Tietoa GF Uponor RS puristusliitin S-Press

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS puristusliitin DR S-Press 75-RS2

1029126

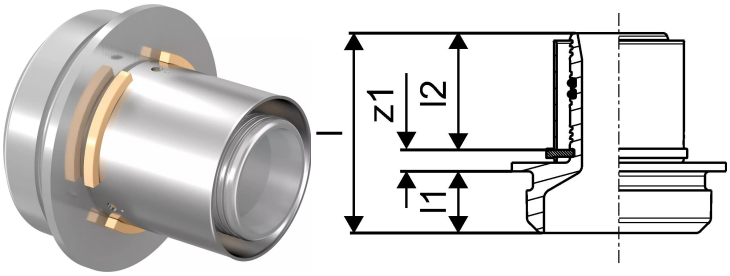

Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	89
Tuote Yksikön pituus	79
Tuote Yksikköpaino	0,767
Tuote Yksikön leveys	79
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	87,8
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439362
Pakkaus GTIN PL4	06414905491278
Pakkauksen korkeus PL1	102
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmateriaali (numero) PL1	21
Pakkausmateriaali PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_OTHER
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	400
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00247248
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,826
Pakkauksen paino PL4	355,4
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+