


## Uponor RS puristusliitin DR S-Press 90-RS3

1029127

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

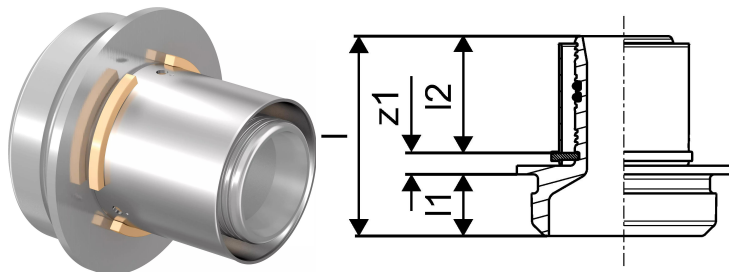

### Tietoa Uponor RS puristusliitin DR S-Press

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor RS puristusliitin DR S-Press 90-RS3

1029127

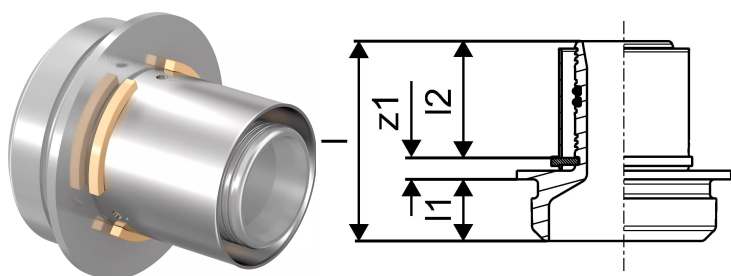

### Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	90
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	1,337
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	92,6
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	62
z1	10,6

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439379
Pakkaus GTIN PL4	06414905491285
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauksen korkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	1
Pakkauskäärä PL4	240

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0022425
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	1,46
Pakkauksen paino PL4	350,4
Pakkauksen leveys PL1	130
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)