Tuotekortti



GF Uponor RS puristusliitin DR S-Press 90-RS3

1029127

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

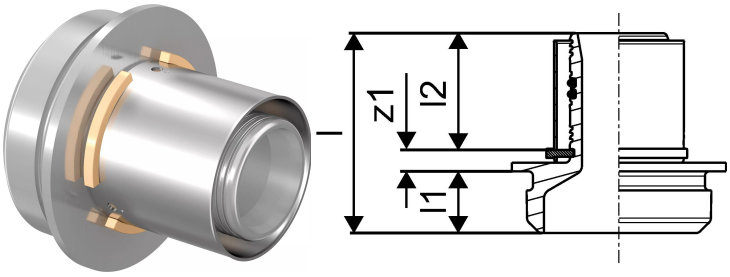

Tietoa GF Uponor RS puristusliitin S-Press

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS puristusliitin DR S-Press 90-RS3

1029127

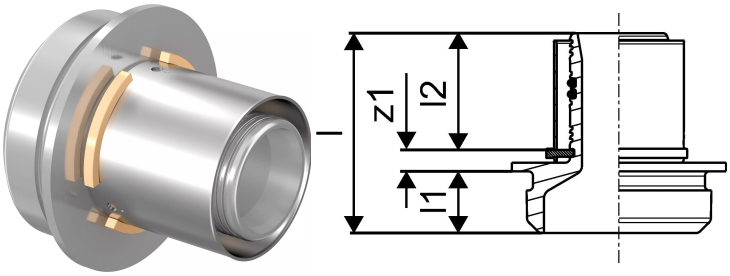

Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	90
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	1,337
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	92,6
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439379
Pakkaus GTIN PL4	06414905491285
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	149
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	240
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0022425
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	1,413
Pakkauksen paino PL4	364,12
Pakkauksen leveys PL1	131
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+