


Uponor RS puristusliitin DR S-Press 110-RS3

1029128

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

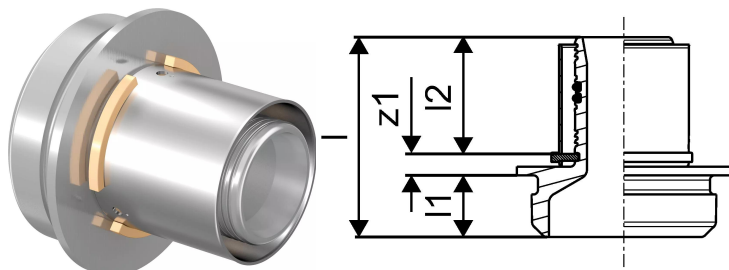

Tietoa Uponor RS puristusliitin DR S-Press

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS puristusliitin DR S-Press 110-RS3

1029128

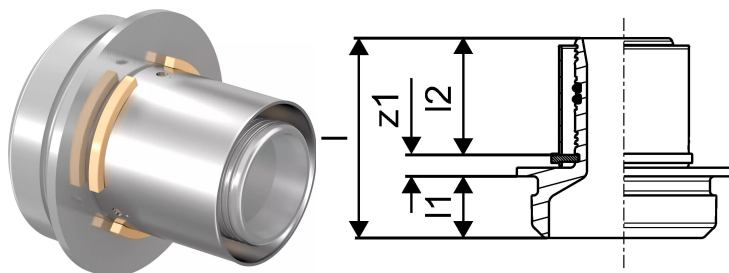

Tekniset tiedot

LVI nro	1720825
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	93 mm
Pituus (l1)	20 mm
Pituus (l2)	62 mm
Korkeus	120 mm
Paino	1,625 kg
Leveys	120 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi