Tuotekortti



GF Uponor RS puristusliitin DR S-Press 110-RS3

1029128

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

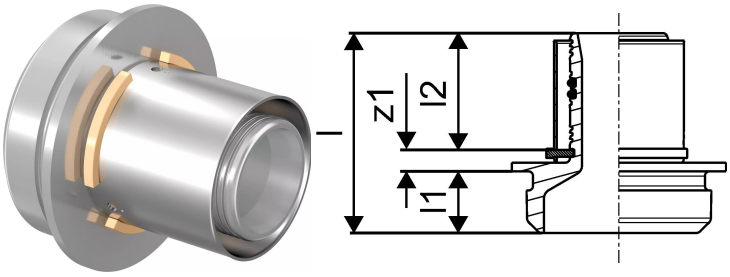

Tietoa GF Uponor RS puristusliitin S-Press

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS puristusliitin DR S-Press 110-RS3

1029128

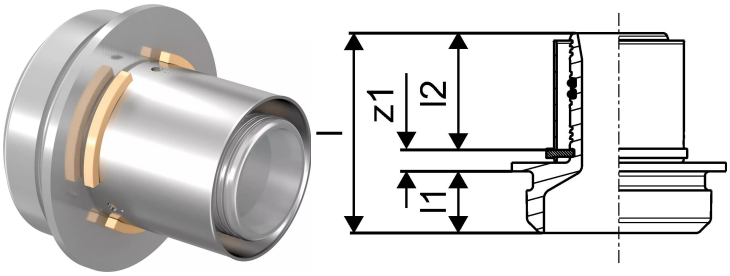

Product code

Item no EAN	4021598106659
Item no GF	35001029128
Item no GTIN	04021598106659
Item no LVI	1720825
Item no NRF	5071236
Item no RSK	1899490
Item no VVS	045450110

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	120
Tuote Yksikön pituus	94
Tuote Yksikköpaino	1,625
Tuote Yksikön leveys	120
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	92,6
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439386
Pakkaus GTIN PL4	06414905491292
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	149
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	240
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0022425
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	1,701
Pakkauksen paino PL4	433,24
Pakkauksen leveys PL1	131
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+