


Uponor RS puristusliitin DR S-Press 110-RS3

1029128

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

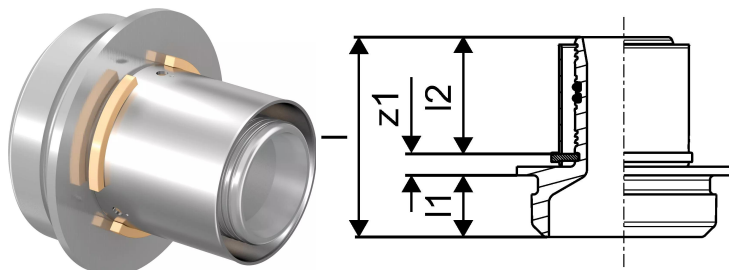

Tietoa Uponor RS puristusliitin DR S-Press

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS puristusliitin DR S-Press 110-RS3

1029128

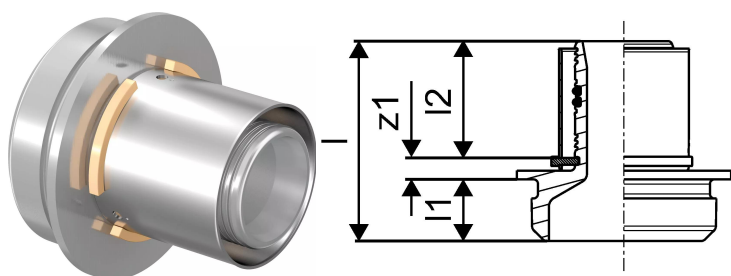

Product code

Item no EAN	4021598106659
Item no GF	35001029128
Item no GTIN	04021598106659
Item no LVI	1720825
Item no NRF	5071236
Item no RSK	1899490
Item no VVS	045450110

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	120
Tuote Yksikön pituus	94
Tuote Yksikköpaino	1,625
Tuote Yksikön leveys	120
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	92,6
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439386
Pakkaus GTIN PL4	06414905491292
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauksen korkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	240

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00232875
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	1,725
Pakkauksen paino PL4	414
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi