
Tuotekortti




GF Uponor RS laippa PN16 RS3-DN80

1029129

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin
- PN16, EN 1092-3
- 8 pulttireikää

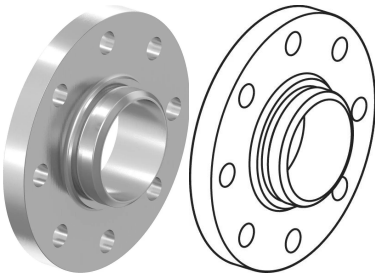

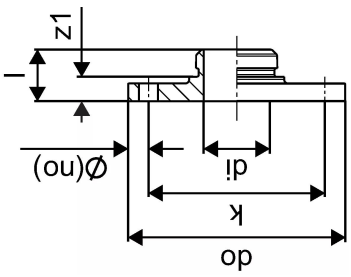

Tietoa GF Uponor RS laippa PN16

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi


- Approvals by local OM.


E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS laippa PN16 RS3-DN80

1029129

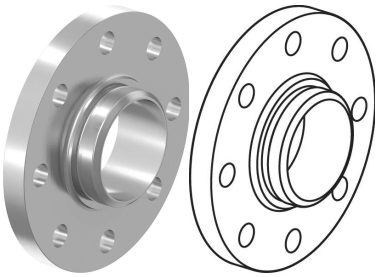

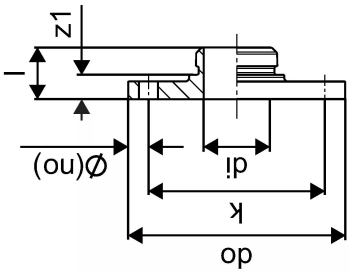

Measurements

Sisähalkaisija_di	78,1
LENGTH_L	45
Ulkohalkaisija_do	200
Z Mittaus k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	46
Tuote Yksikön pituus	200
Tuote Yksikköpaino	4,452
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905481323
Pakkaus GTIN PL4	06414905481330
Pakkauksen korkeus PL1	57
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	220

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	90
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0026961
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	4,534
Pakkauksen paino PL4	433,06
Pakkauksen leveys PL1	215
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+