
Tuotekortti




GF Uponor RS laippa PN16 RS3-DN100

1029130

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin
- PN16, EN 1092-3
- 8 pulttireikää

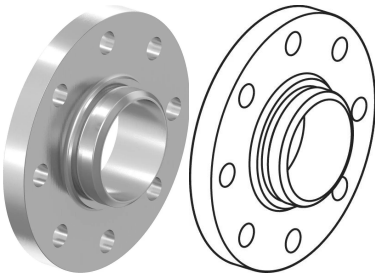

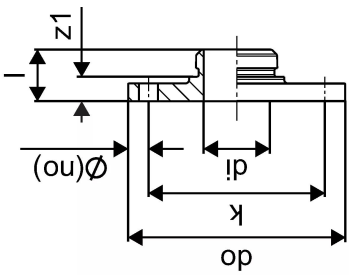

Tietoa GF Uponor RS laippa PN16

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi


- Approvals by local OM.


E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS laippa PN16 RS3-DN100

1029130

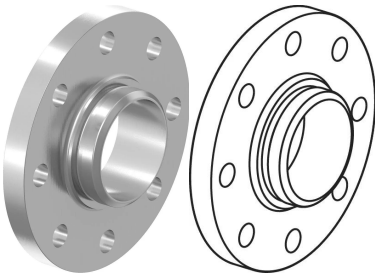

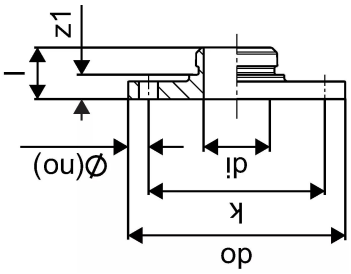

Measurements

Sisähalkaisija_di	78,1
LENGTH_L	44
Ulkohalkaisija_do	220
Z Mittaus k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	220
Tuote Yksikköpaino	5,23
Tuote Yksikön leveys	220
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905481446
Pakkaus GTIN PL4	06414905481453
Pakkauksen korkeus PL1	57
Pakkauskorkeus PL4	488
Pakkauksen pituus PL1	245

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	90
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0033516
Pakkaustilavuus PL4	0,46847999999999995
Pakkauksen paino PL1	5,325
Pakkauksen paino PL4	504,25
Pakkauksen leveys PL1	240
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+