


## Uponor RS laippa RS3-DN100 (PN16)

1029130

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin
- PN16, EN 1092-3
- 8 pulttireikää

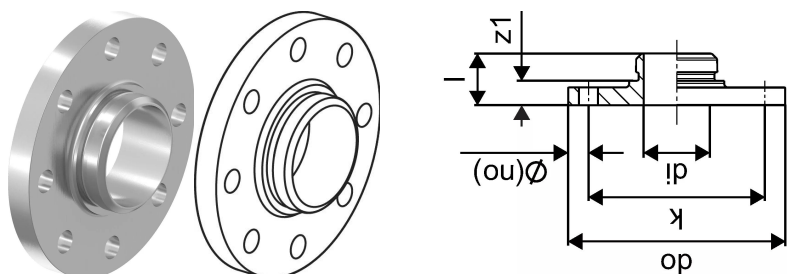

### Tietoa Uponor RS laippa

#### Erityy

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor RS laippa RS3-DN100 (PN16)

1029130



### Measurements

Sisähalkaisija_di	78,1
LENGTH_L	44
Ulkohalkaisija_do	220
Z Mittaus k	180
z1	24

### Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	220
Tuote Yksikköpaino	5,23
Tuote Yksikön leveys	220
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905481446
Pakkaus GTIN PL4	06414905481453
Pakkauksen korkeus PL1	60
Pakkauksen korkeus PL4	488
Pakkauksen pituus PL1	350
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	90
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,004935
Pakkaustilavuus PL4	0,46848
Pakkauksen paino PL1	5,33
Pakkauksen paino PL4	479,7
Pakkauksen leveys PL1	235
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)