
Tuotekortti




GF Uponor RS liitin uk DR R2"MT-RS2

1029131

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

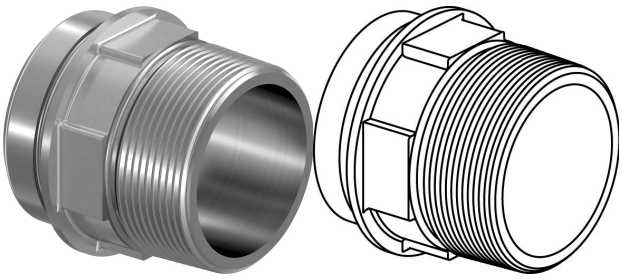



Tietoa GF Uponor RS liitin uk DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi


- Approvals by local OM.


E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS liitin uk DR R2"MT-RS2

1029131

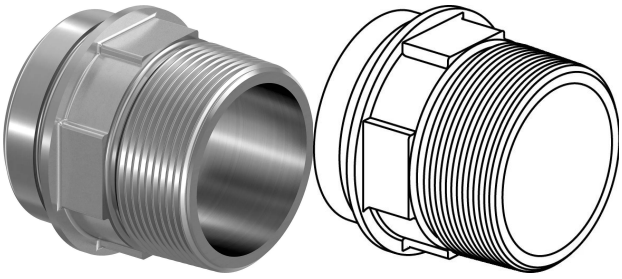



Product code

Item no EAN	4021598106680
Item no GF	35001029131
Item no GTIN	04021598106680
Item no LVI	1720826
Item no NRF	5071237
Item no RSK	1899491
Item no VVS	045451112

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	65
Tuote Yksikön pituus	67
Tuote Yksikköpaino	0,486
Tuote Yksikön leveys	65
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	66
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	23,4
Miessäie_R	2
z1	22,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905523283
Pakkaus GTIN PL4	06414905523290
Pakkauksen korkeus PL1	95
Pakkauskorkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	120

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0011172
Pakkaustilavuus PL4	0,6527999999999999
Pakkauksen paino PL1	0,547
Pakkauksen paino PL4	287,56
Pakkauksen leveys PL1	98
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+