


Uponor RS liitin uk DR R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

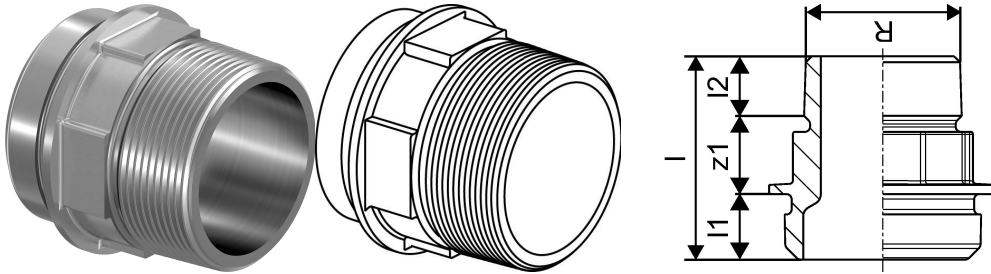

Tietoa Uponor RS liitin uk DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS liittin uk DR R2 1/2"MT-RS2

1029132

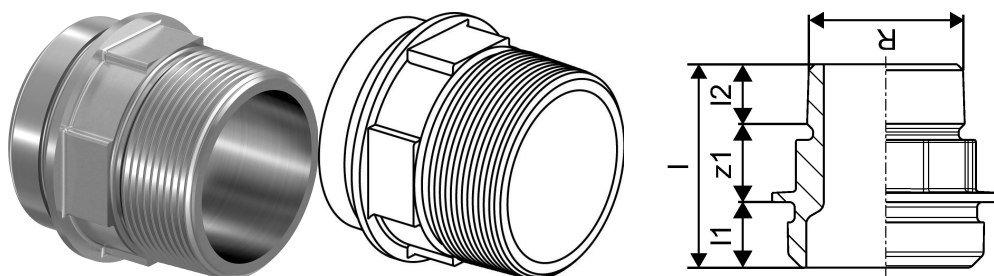

Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	65
Tuote Yksikön pituus	74
Tuote Yksikköpaino	0,55
Tuote Yksikön leveys	74
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	62,8
Pituus (I1)	20
Pituus (I2)	27,1
Miessäie_R	2 1/2
z1	15,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439416
Pakkaus GTIN PL4	06414905491322
Pakkauksen korkeus PL1	82
Pakkauksen korkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	117
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0009594
Pakkaustilavuus PL4	0,6528
Pakkauksen paino PL1	0,607
Pakkauksen paino PL4	291,36
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi