


Uponor RS liitin uk DR R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

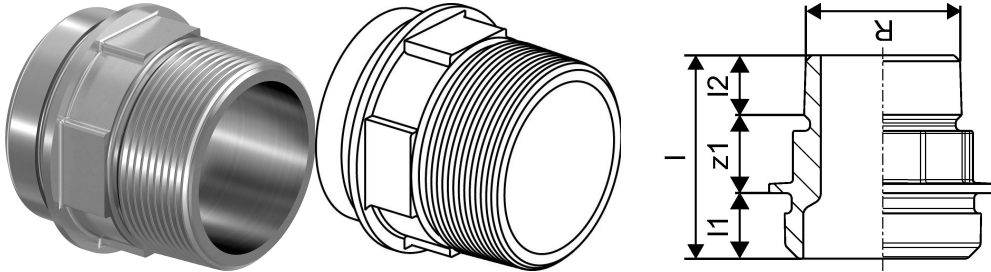

Tietoa Uponor RS liitin uk DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS liitin uk DR R2 1/2"MT-RS2

1029132

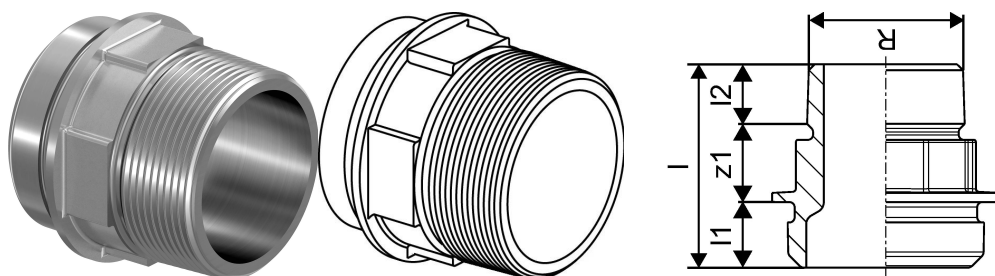

Tekniset tiedot

LVI nro	1720827
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	63 mm
Pituus (l1)	20 mm
Pituus (l2)	27 mm
Korkeus	65 mm
Paino	0,55 kg
Leveys	74 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi