
Tuotekortti




GF Uponor RS liitin uk DR R3"MT-RS3

1029133

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

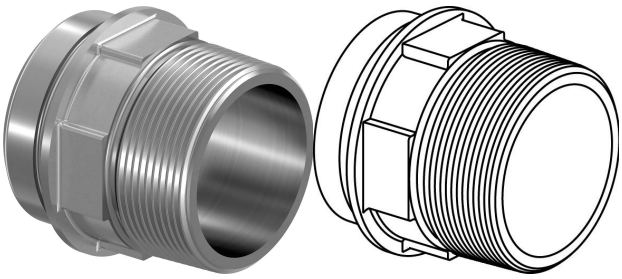



Tietoa GF Uponor RS liitin uk DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi


- Approvals by local OM.


E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS liitin uk DR R3"MT-RS3

1029133

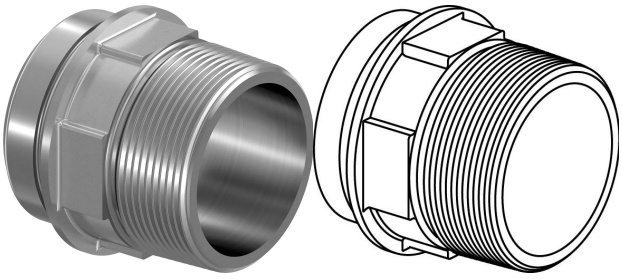



Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	74
Tuote Yksikön pituus	90
Tuote Yksikköpaino	0,826
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	72,6
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	29,8
Miessäie_R	3
z1	22,8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900633277
Pakkaus GTIN PL4	06414905523337
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	149

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	240
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0022425
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	0,902
Pakkauksen paino PL4	241,480
Pakkauksen leveys PL1	131
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+