


Uponor RS liitin sk DR Rp1"FT-RS2

1029134

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

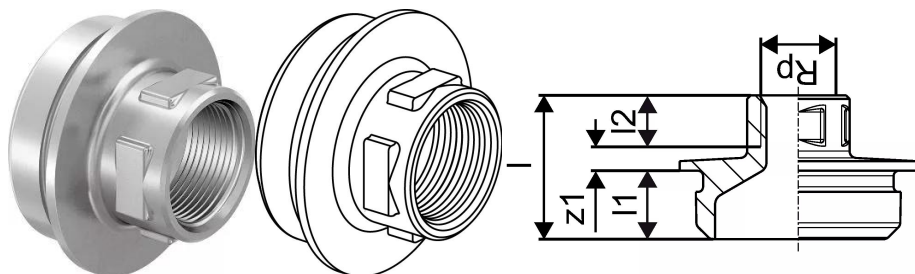

Tietoa Uponor RS liitin sk DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS liitin sk DR Rp1"FT-RS2

1029134

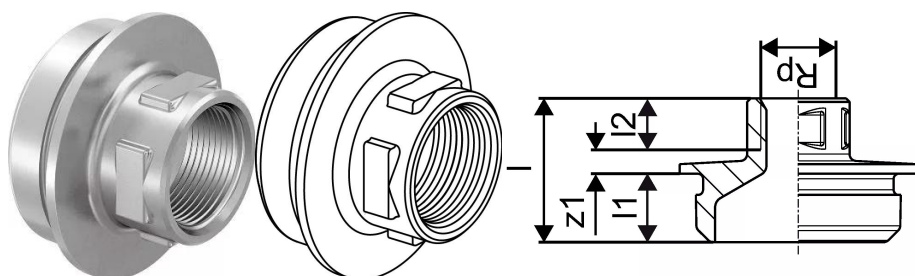

Measurements

Ulkokierre Rp	1
LENGTH_L	44,9
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	19,1
z1	5,8

Product code

Item no EAN	4021598106710
Item no GF	35001029134
Item no GTIN	04021598106710
Item no LVI	1720829
Item no NRF	5071241
Item no RSK	1899494
Item no VVS	045452165

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	64
Tuote Yksikköpaino	0,316
Tuote Yksikön leveys	64
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905523306
Pakkaus GTIN PL4	06414905523313
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00096
Pakkaustilavuus PL4	0,6528
Pakkauksen paino PL1	0,371
Pakkauksen paino PL4	178,1
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi