


Uponor RS liitin sk DR Rp2"FT-RS2

1029135

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

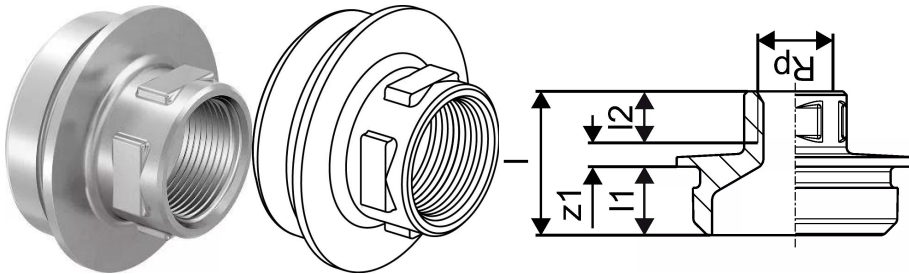

Tietoa Uponor RS liitin sk DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS liitin sk DR Rp2"FT-RS2

1029135

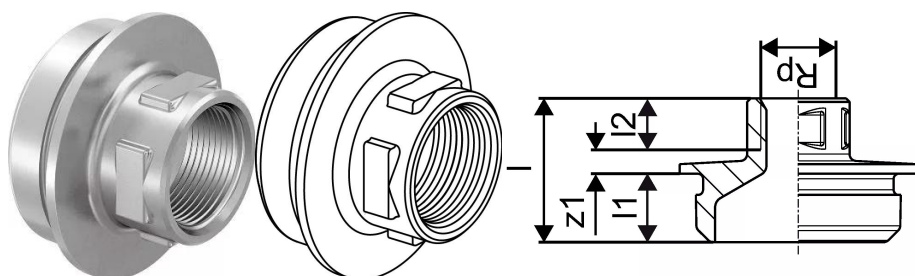

Measurements

Ulkokierre Rp	2
LENGTH_L	54
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	25,7
z1	8,3

Product code

Item no EAN	4021598106727
Item no GF	35001029135
Item no GTIN	04021598106727
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Item no RSK	1899495
Item no VVS	045452112

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	57
Tuote Yksikön pituus	67
Tuote Yksikköpaino	0,473
Tuote Yksikön leveys	67
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905263837
Pakkaus GTIN PL4	06414905263844
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauksen korkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	115
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0009016
Pakkaustilavuus PL4	0,6528
Pakkauksen paino PL1	0,528
Pakkauksen paino PL4	253,25
Pakkauksen leveys PL1	98
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi