
Tuotekortti



GF Uponor RS liitin sk DR Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

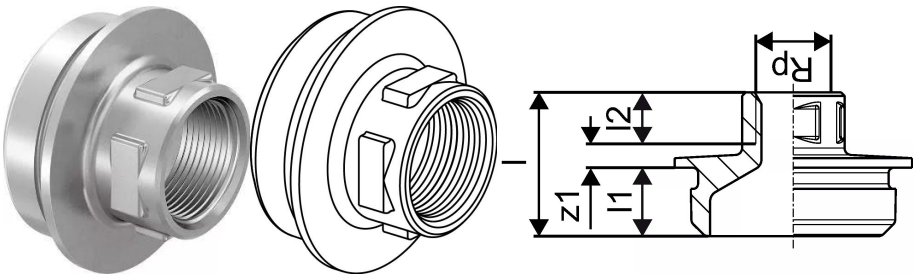

Tietoa GF Uponor RS liitin sk DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi


- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS liitin sk DR Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

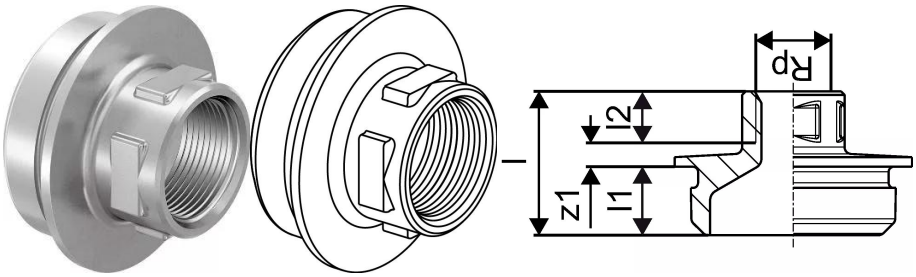

Measurements

Ulkokierre Rp	2,5
LENGTH_L	62,5
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	30,2
z1	12,3

Product code

Item no EAN	4021598106734
Item no GF	35001029136
Item no GTIN	04021598106734
Item no LVI	1720831
Item no NRF	5071243
Item no RSK	1899496
Item no VVS	045452167

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	74
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,569
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439430
Pakkaus GTIN PL4	06414905491346
Pakkauksen korkeus PL1	95
Pakkauskorkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	120

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0011172
Pakkaustilavuus PL4	0,6527999999999999
Pakkauksen paino PL1	0,630
Pakkauksen paino PL4	327,4
Pakkauksen leveys PL1	98
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+