


Uponor RS liitin sk DR Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

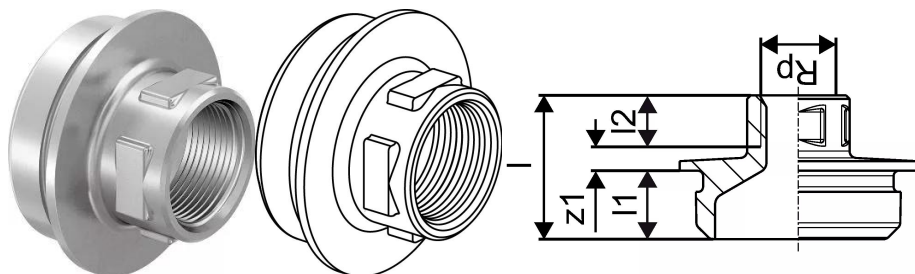

Tietoa Uponor RS liitin sk DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS liittin sk DR Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

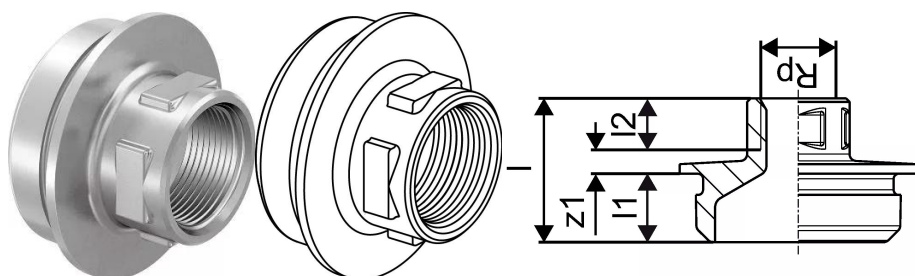

Measurements

Ulkokierre Rp	2,5
LENGTH_L	62,5
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	30,2
z1	12,3

Product code

Item no EAN	4021598106734
Item no GF	35001029136
Item no GTIN	04021598106734
Item no LVI	1720831
Item no NRF	5071243
Item no RSK	1899496
Item no VVS	045452167

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	74
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,569
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439430
Pakkaus GTIN PL4	06414905491346
Pakkauksen korkeus PL1	82
Pakkauksen korkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000984
Pakkaustilavuus PL4	0,6528
Pakkauksen paino PL1	0,624
Pakkauksen paino PL4	299,67
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi