
Tuotekortti



GF Uponor RS liitin sk DR Rp3"FT-RS3

1029137

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

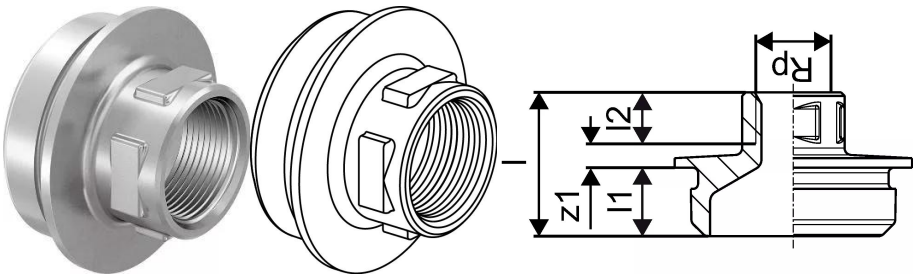

Tietoa GF Uponor RS liitin sk DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi


- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS liitin sk DR Rp3"FT-RS3

1029137

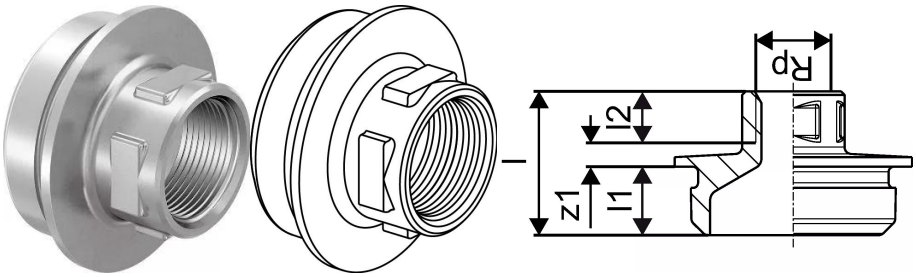

Measurements

Ulkokierre Rp	3
LENGTH_L	65,3
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	33,3
z1	12

Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	93
Tuote Yksikön pituus	65
Tuote Yksikköpaino	0,751
Tuote Yksikön leveys	93
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905523375
Pakkaus GTIN PL4	06414905523382
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	149

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	240
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0022425
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	0,827
Pakkauksen paino PL4	223,48
Pakkauksen leveys PL1	131
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+