


Uponor RS liitin sk DR Rp3"FT-RS3

1029137

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

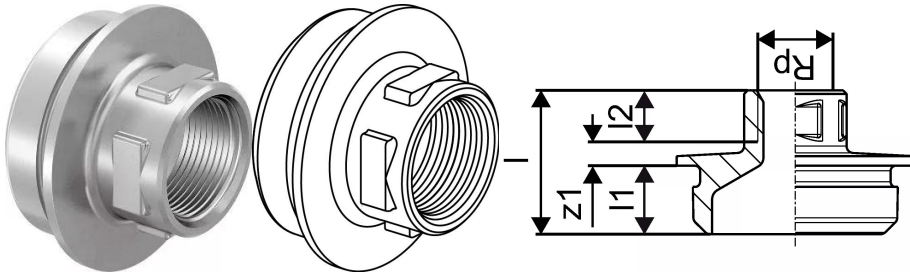

Tietoa Uponor RS liitin sk DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS liitin sk DR Rp3"FT-RS3

1029137

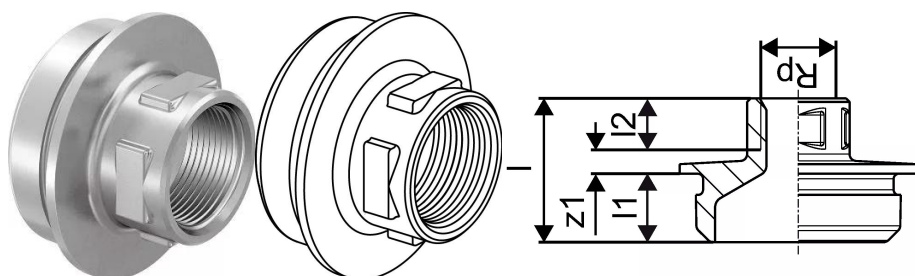

Measurements

Ulkokierre Rp	3
LENGTH_L	65,3
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	33,3
z1	12

Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	93
Tuote Yksikön pituus	65
Tuote Yksikköpaino	0,751
Tuote Yksikön leveys	93
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905523375
Pakkaus GTIN PL4	06414905523382
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauksen korkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	134
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	240
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0023115
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	0,867
Pakkauksen paino PL4	209
Pakkauksen leveys PL1	150
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi