


## Uponor RS liitin sk DR Rp3"FT-RS3

1029137

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

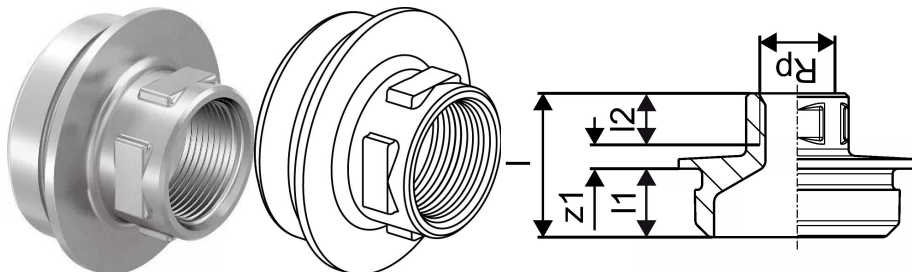

## Tietoa Uponor RS liitin sk DR

## Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

## Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor RS liitin sk DR Rp3"FT-RS3

1029137

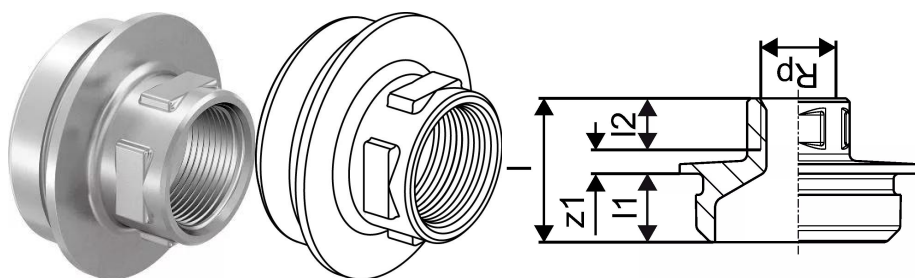

## Tekniset tiedot

LVI nro	1720832
Mittayksikkö	kpl
Sisäkierre_Rp	3 inch
Pituus (l)	65 mm
Pituus (l1)	20 mm
Pituus (l2)	33 mm
Korkeus	93 mm
Paino	0,751 kg
Leveys	93 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi