


Uponor RS peruskulma DR RS2-RS2

1029138

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitussokat

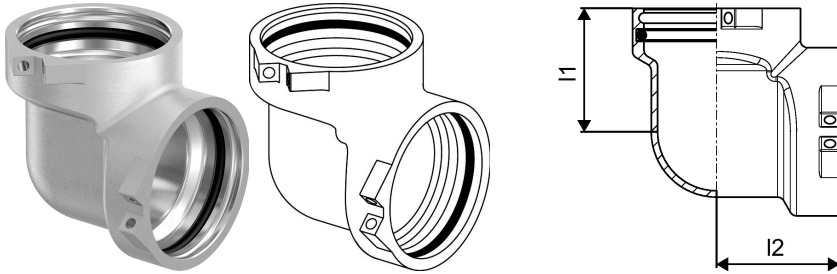

Tietoa Uponor RS peruskulma DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS peruskulma DR RS2-RS2

1029138

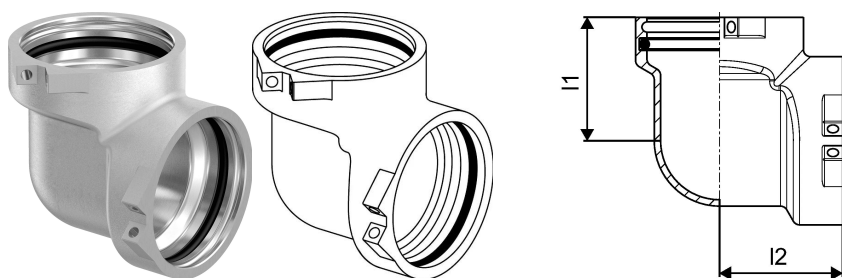

Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	69
Tuote Yksikön pituus	84
Tuote Yksikköpaino	0,538
Tuote Yksikön leveys	84
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	51
Pituus (I2)	51

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439454
Pakkaus GTIN PL4	06414905491360
Pakkauksen korkeus PL1	81
Pakkauskorkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	336
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,00139725
Pakkaustilavuus PL4	0,6528
Pakkauksen paino PL1	0,602
Pakkauksen paino PL4	202,28
Pakkauksen leveys PL1	115
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi