


Uponor RS peruskulma DR RS3-RS3

1029139

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitussokat

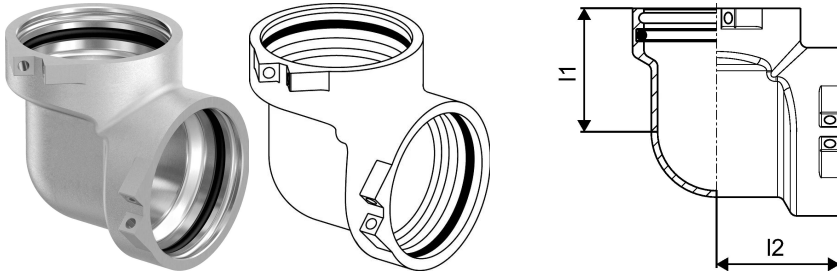

Tietoa Uponor RS peruskulma DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS peruskulma DR RS3-RS3

1029139

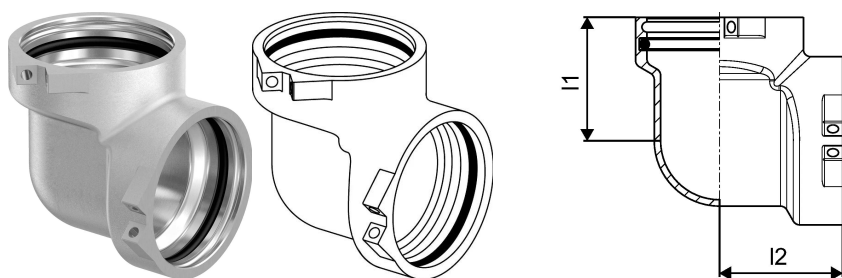

Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	100
Tuote Yksikön pituus	118
Tuote Yksikköpaino	1,54
Tuote Yksikön leveys	105
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	68
Pituus (I2)	68

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439461
Pakkaus GTIN PL4	06414905491377
Pakkauksen korkeus PL1	110
Pakkauskorkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	145
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	240
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,0020735
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	1,64
Pakkauksen paino PL4	393,6
Pakkauksen leveys PL1	130
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi