


Uponor RS peruskulma DR RS3-RS3

1029139

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitussokat

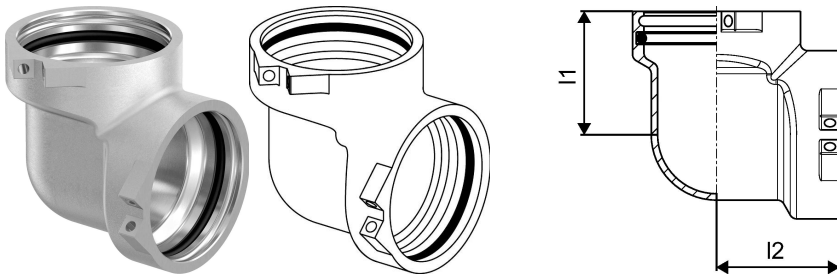

Tietoa Uponor RS peruskulma DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS peruskulma DR RS3-RS3

1029139

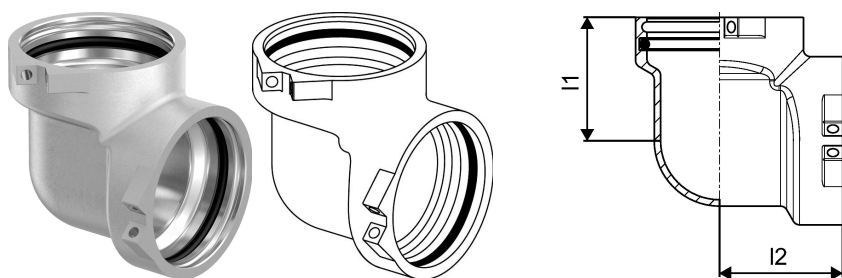

Tekniset tiedot

LVI nro	1720812
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I1)	68 mm
Pituus (I2)	68 mm
Korkeus	100 mm
Paino	1,54 kg
Leveys	105 mm

Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#) 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi