Tuotekortti



GF Uponor RS peruskulma 45° DR 45° RS2-RS2

1029140

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitussokat

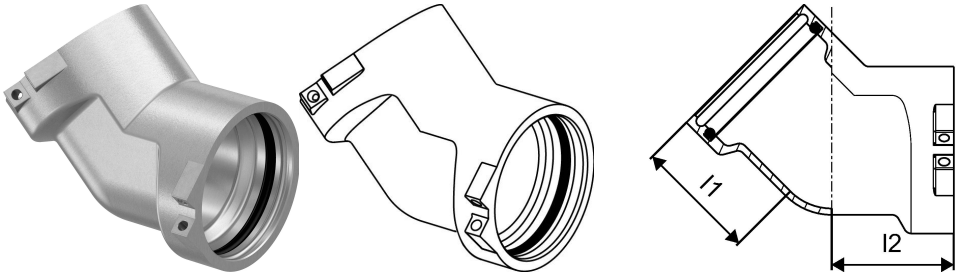

Tietoa GF Uponor RS peruskulma 45° DR 45°

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS peruskulma 45° DR 45° RS2-RS2

1029140

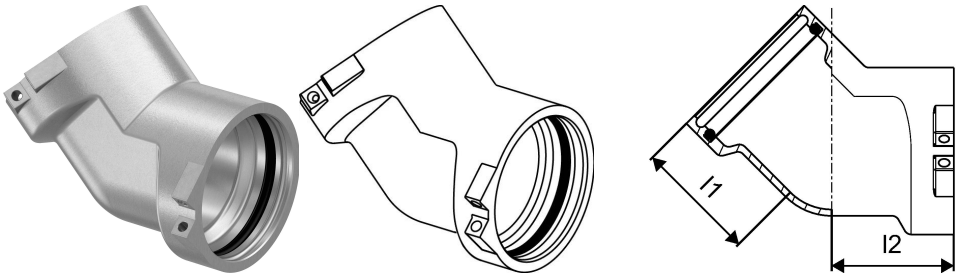

Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	75
Tuote Yksikön pituus	116
Tuote Yksikköpaino	0,682
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	51
Pituus (l2)	51

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439478
Pakkaus GTIN PL4	06414905491384
Pakkauksen korkeus PL1	84
Pakkauskorkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	149
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	21
Pakkausmateriaali PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_OTHER
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	336
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0015525
Pakkaustilavuus PL4	0,6527999999999999
Pakkauksen paino PL1	0,736
Pakkauksen paino PL4	272,296
Pakkauksen leveys PL1	113
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+