Tuotekortti



GF Uponor RS peruskulma 45° DR 45° RS3-RS3

1029141

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitussokat

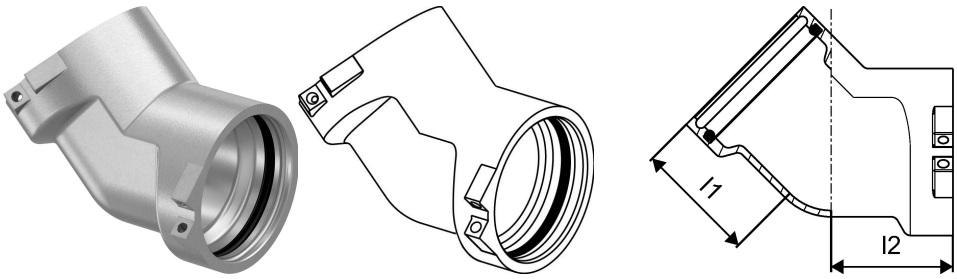

Tietoa GF Uponor RS peruskulma 45° DR 45°

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS peruskulma 45° DR 45° RS3-RS3

1029141

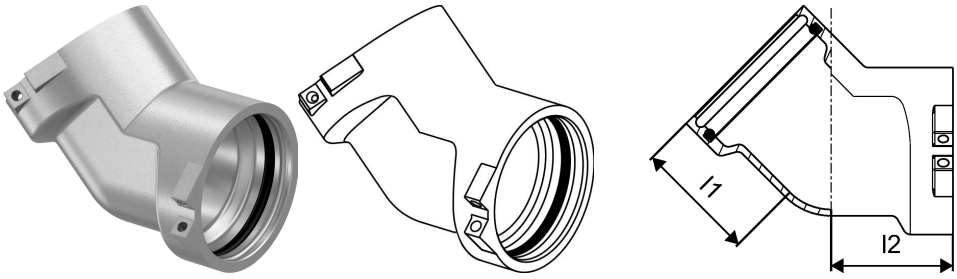

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	100
Tuote Yksikön pituus	150
Tuote Yksikköpaino	1,93
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	68
Pituus (l2)	68

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439485
Pakkaus GTIN PL4	06414905491391
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	750
Pakkauksen pituus PL1	160
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone

Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	175
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0029256
Pakkaustilavuus PL4	0,72
Pakkauksen paino PL1	2,022
Pakkauksen paino PL4	378,850
Pakkauksen leveys PL1	159
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+