


## Uponor RS peruskulma 45° DR 45° RS3-RS3

1029141

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitusokat

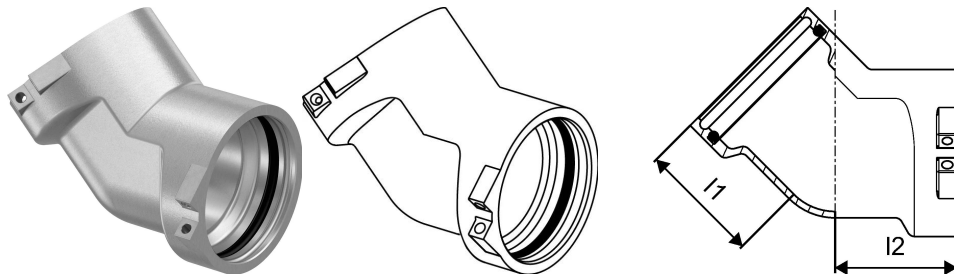

### Tietoa Uponor RS peruskulma 45° DR 45°

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor RS peruskulma 45° DR 45° RS3-RS3

1029141

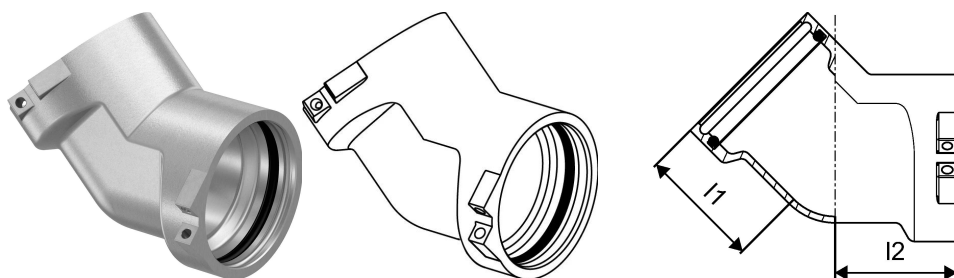

### Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	100
Tuote Yksikön pituus	150
Tuote Yksikköpaino	1,93
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (I1)	68
Pituus (I2)	68

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439485
Pakkaus GTIN PL4	06414905491391
Pakkauksen korkeus PL1	110
Pakkauskorkeus PL4	750
Pakkauksen pituus PL1	163
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	175
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,0028688
Pakkaustilavuus PL4	0,72
Pakkauksen paino PL1	2,042
Pakkauksen paino PL4	357,35
Pakkauksen leveys PL1	160
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)