Tuotekortti



GF Uponor RS perus-T-haara DR RS3-RS3-RS3

1029143

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitussokat

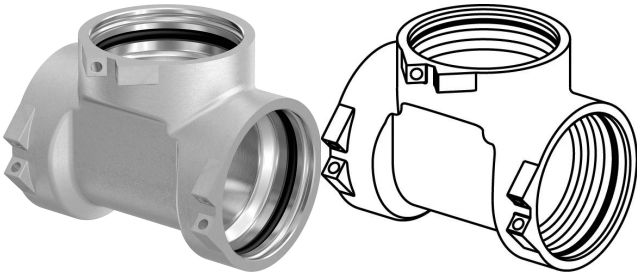

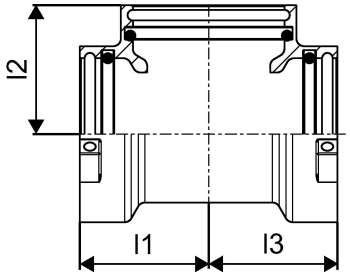

Tietoa GF Uponor RS perus-T-haara DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS perus-T-haara DR RS3-RS3-RS3

1029143

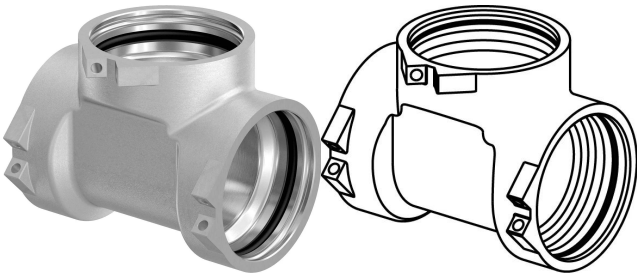



Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	108
Tuote Yksikön pituus	140
Tuote Yksikköpaino	1,0
Tuote Yksikön leveys	123
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	68
Pituus (l2)	68
Pituus (l3)	68

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439508
Pakkaus GTIN PL4	06414905491414
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	160
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20

Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	175
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0029256
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	1,092
Pakkauksen paino PL4	216,100
Pakkauksen leveys PL1	159
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+