


## Uponor RS perus-T-haara DR RS3-RS3-RS3

1029143

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitusokat

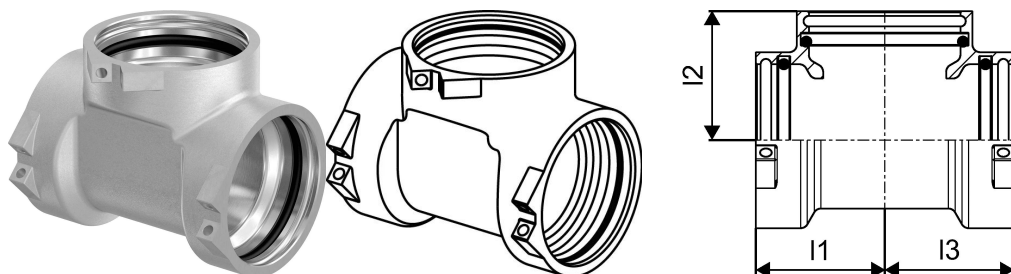

### Tietoa Uponor RS perus-T-haara DR

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor RS perus-T-haara DR RS3-RS3-RS3

1029143

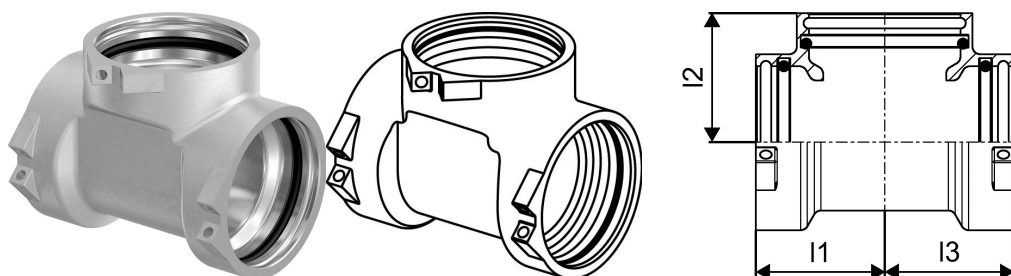

### Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	108
Tuote Yksikön pituus	140
Tuote Yksikköpaino	1,0
Tuote Yksikön leveys	123
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (I1)	68
Pituus (I2)	68
Pituus (I3)	68

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439508
Pakkaus GTIN PL4	06414905491414
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	160
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	175
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002944
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	1,4
Pakkauksen paino PL4	245
Pakkauksen leveys PL1	160
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)