Tuotekortti



GF Uponor RS perussuoraosa DR RS3-RS3

1029145

- Materiaali DR-messinki
- RS perusosa, sisältää lukitussokat

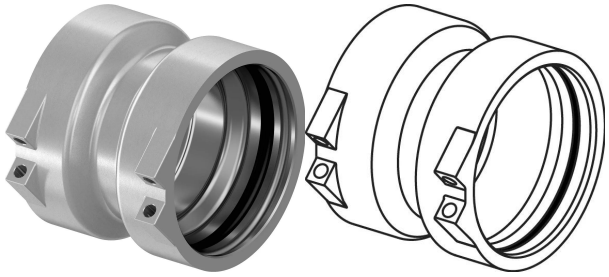



Tietoa GF Uponor RS perussuoraosa DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS perussuoraosa DR RS3-RS3

1029145

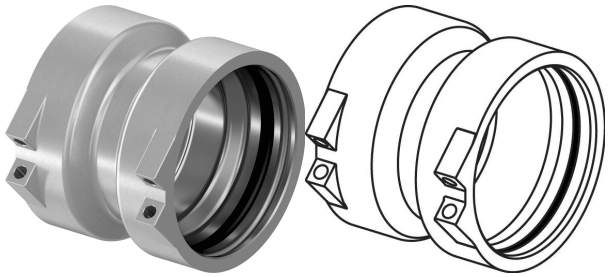



Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	63
Tuote Yksikön pituus	101
Tuote Yksikköpaino	0,73
Tuote Yksikön leveys	101
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	58

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439515
Pakkaus GTIN PL4	06414905491421
Pakkauksen korkeus PL1	71
Pakkauskorkeus PL4	600
Pakkauksen pituus PL1	149
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001385849
Pakkaustilavuus PL4	0,576
Pakkauksen paino PL1	0,783
Pakkauksen paino PL4	400,840
Pakkauksen leveys PL1	131
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+