


Uponor RS perussuoraosa DR RS3-RS3

1029145

- Materiaali DR-messinki
- RS perusosa, sisältää lukitusokat

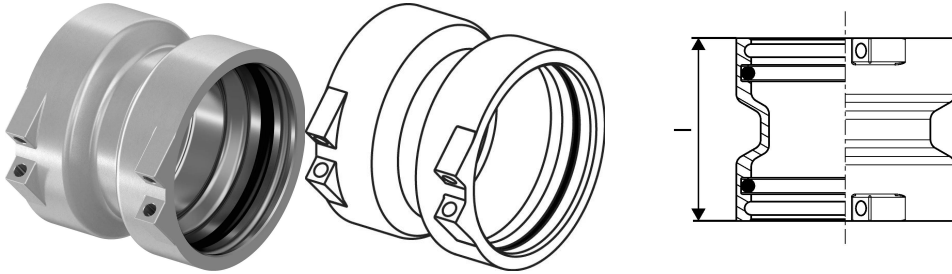

Tietoa Uponor RS perussuoraosa DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS perussuoraosa DR RS3-RS3

1029145

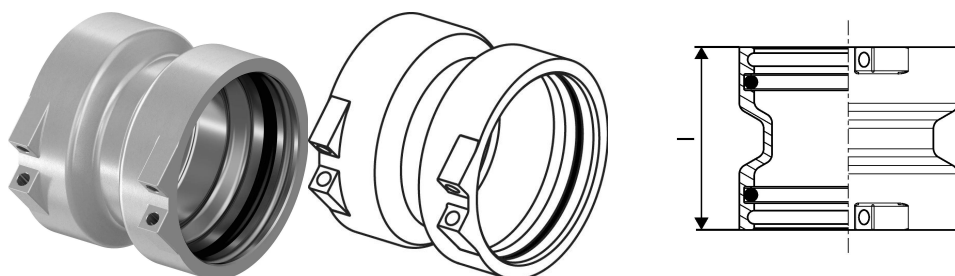

Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	63
Tuote Yksikön pituus	101
Tuote Yksikköpaino	0,73
Tuote Yksikön leveys	101
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905439515
Pakkaus GTIN PL4	06414905491421
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL4	600
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001365

Pakkaustilavuus PL4	0,576
Pakkauksen paino PL1	0,8
Pakkauksen paino PL4	378,904
Pakkauksen leveys PL1	130
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi