


## Uponor RS supistusosa DR RS3-RS2

1029146

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitusokat

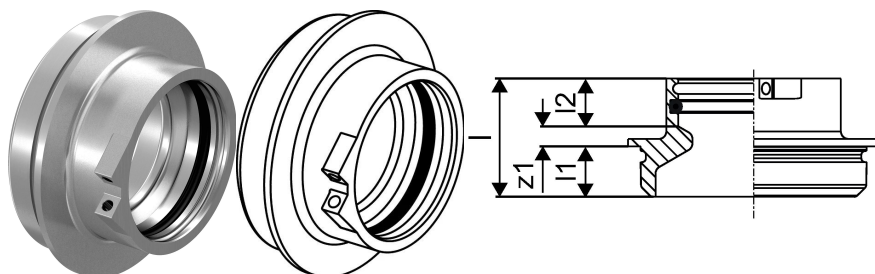

### Tietoa Uponor RS supistusosa DR

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor RS supistusosa DR RS3-RS2

1029146

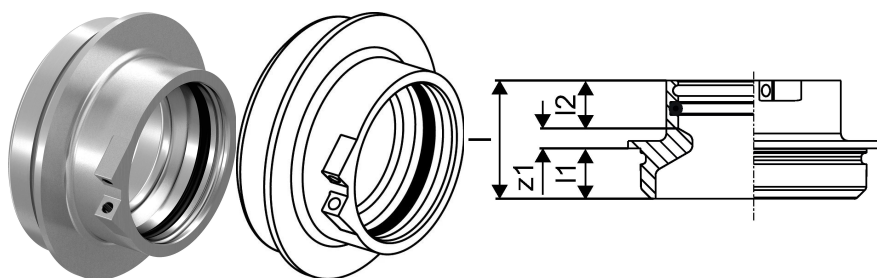

## Tekniset tiedot

LVI nro	1720817
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	47 mm
Pituus (l1)	20 mm
Pituus (l2)	19 mm
Korkeus	47 mm
Paino	0,68 kg
Leveys	100 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi