


Uponor RS supistusosa DR RS3-RS2

1029146

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitusokat

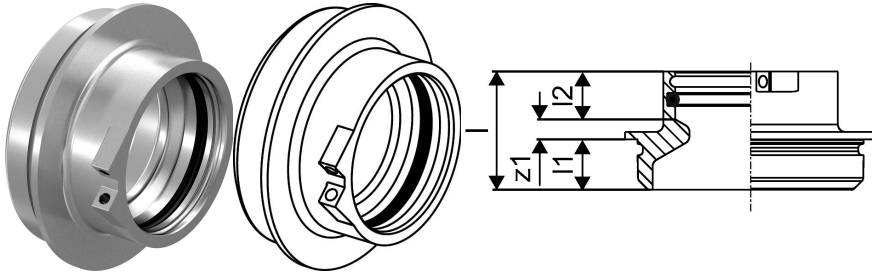

Tietoa Uponor RS supistusosa DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS supistusosa DR RS3-RS2

1029146



Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	47
Tuote Yksikön pituus	100
Tuote Yksikköpaino	0,68
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	47
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	19
z1	8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905263875
Pakkaus GTIN PL4	06414905263882
Pakkauksen korkeus PL1	130
Pakkauksen korkeus PL4	715
Pakkauksen pituus PL1	155
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	1
Pakkauskäärä PL4	480

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0014105
Pakkaustilavuus PL4	0,6864
Pakkauksen paino PL1	0,75
Pakkauksen paino PL4	360
Pakkauksen leveys PL1	70
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi