


Uponor Vario PLUS jakotukki, Eurocone LS 3x3/4 Euro

1030580

- Sisältää meno- ja paluujakotukin.
- Jakotukissa 3/4" Eurocone-liitos 9,9, 12, 16, 17 ja 20 mm liittimille Uponor Comfort Pipe PLUS ja Uponor Comfort Pipe -putkien liittämistä varten.
- Virtauksen säätö tapahtuu menojakotukin säätöventtiilillä.
- Paluujakotukin käsiasäätöpyörä voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1141679 tai 1141678.

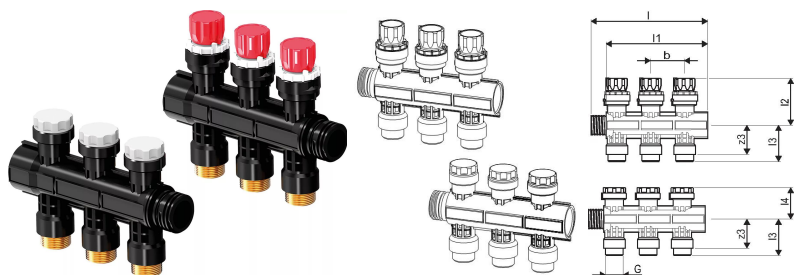

Tietoa Uponor Vario PLUS jakotukki, Eurocone

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esiasäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkiin välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus


- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

Uponor Vario PLUS jakotukki, Eurocone LS 3x3/4 Euro

1030580

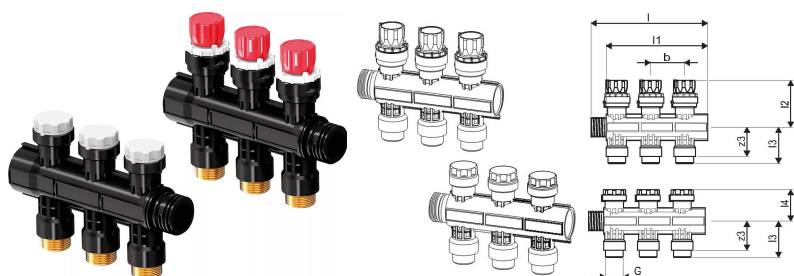

Product code

Item no EAN	4016203841230
Item no GF	35001030580
Item no GTIN	04016203841230
Item no LVI	2025025
Item no NOBB	42496046
Item no NRF	8362714
Item no RSK	2418995
Item no VVS	087605133

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	180
Tuote Yksikön pituus	170
Tuote Yksikköpaino	0,722
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	Pari

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905264940
Pakkaus GTIN PL4	06414905264957
Pakkauksen korkeus PL1	137
Pakkauksen korkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	175
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	290
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002037875
Pakkaustilavuus PL4	1,44

Pakkauksen paino PL1	0,78
Pakkauksen paino PL4	251,2
Pakkauksen leveys PL1	85
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi