
Tuotekortti



GF Uponor Vario PLUS jakotukki, Eurocone LS 6x3/4 Euro

1030582

- Sisältää meno- ja paluujakotukin.
- Jakotukissa 3/4 "Eurocone-liitos 9,9, 12, 16, 17 ja 20 mm liittimille Uponor Comfort Pipe PLUS ja Uponor Comfort Pipe -putkien liittämistä varten.
- Virtauksen säätö tapahtuu menojakotukin säätöventtiilillä.
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1141679 tai 1141678.

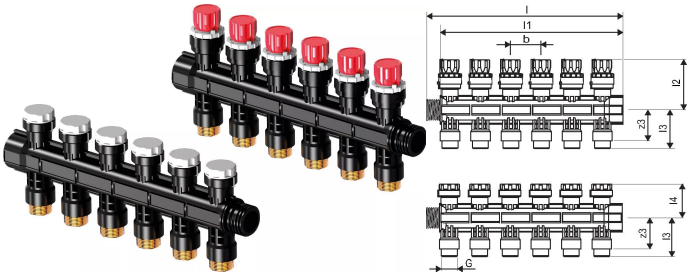

Tietoa GF Uponor Vario PLUS jakotukki, Eurocone

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus


- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

GF Uponor Vario PLUS jakotukki, Eurocone LS 6x3/4 Euro

1030582

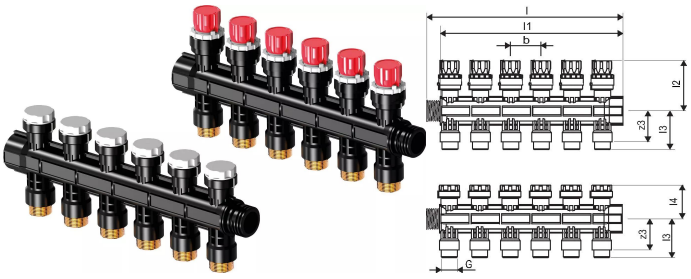

Product code

Item no EAN	4016203841261
Item no GF	35001030582
Item no GTIN	04016203841261
Item no LVI	2025027
Item no NOBB	42496054
Item no NRF	8362716
Item no RSK	2418997
Item no VVS	087605136

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	180
Tuote Yksikön pituus	320
Tuote Yksikköpaino	1,414
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	Pari

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905264988
Pakkaus GTIN PL4	06414905264995
Pakkauksen korkeus PL1	137
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	325
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	155
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,003784625
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	1,464
Pakkauksen paino PL4	251,92
Pakkauksen leveys PL1	85
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+