
Tuotekortti



GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 6x20x2,0

1032705

- Sisältää meno- ja paluujakotukin.
- Jakotukissa Q&E-liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkelle.
- Sisältää Q&E-renkaat.
- Virtauksen säätö tapahtuu menojakotukin säätöventtiilillä.
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1141679 tai 1141678.

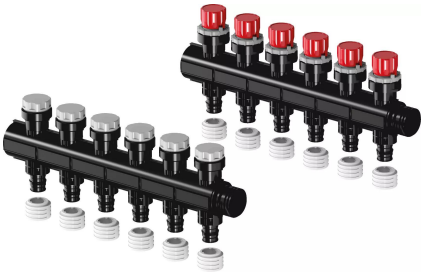

Tietoa GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus


- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 6x20x2,0

1032705

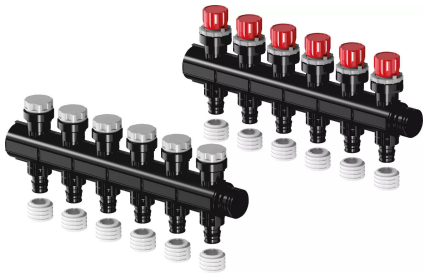

Product code

Item no EAN	4016203840066
Item no GTIN	04016203840066
Item no LVI	2024936
Item no NOBB	41947984
Item no NRF	8362663
Item no RSK	2418973
Item no VVS	087600106

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	200
Tuote Yksikköpaino	1,12
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	Pari

Measurements

LENGTH_L	324
Pituus (l1)	300
Pituus (l2)	73,5
Pituus (l3)	53,5
Length L4	56,5
Z Mittaus b	50
Z4	31,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265152
Pakkaus GTIN PL4	06414905265169
Pakkauksen korkeus PL1	137

Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	325
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	155
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,003784625
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	1,17
Pakkauksen paino PL4	206,35
Pakkauksen leveys PL1	85
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+