


Uponor S-Press puristuskulma PPSU 63-63

1032877

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

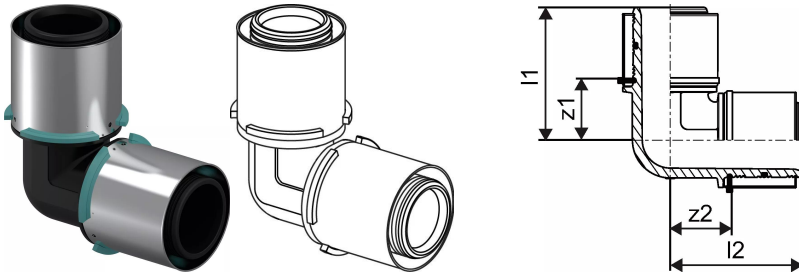

Tietoa Uponor S-Press puristuskulma PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristuskulma PPSU 63-63

1032877

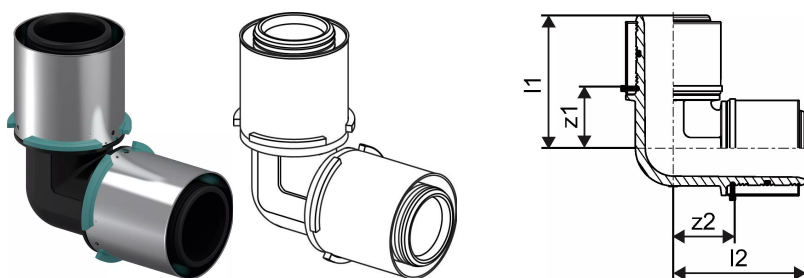

Product code

Item no EAN	6414905220762
Item no GF	35001032877
Item no GTIN	06414905220762
Item no LVI	1720102
Item no NOBB	54938940
Item no NRF	5114358
Item no RSK	1896573
Item no VVS	087430163

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	72
Tuote Yksikön pituus	139
Tuote Yksikköpaino	0,437
Tuote Yksikön leveys	139
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	101,2
Pituus (l2)	101,2
z1	40,3
z2	40,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905281107
Pakkaus GTIN PL4	06414905281114
Pakkauksen korkeus PL1	105
Pakkauksen korkeus PL4	756
Pakkauksen pituus PL1	160
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	210
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002688
Pakkaustilavuus PL4	0,72576
Pakkauksen paino PL1	0,537
Pakkauksen paino PL4	137,77
Pakkauksen leveys PL1	160
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi