


GF Uponor S-Press puristusliitin PPSU 63-50

1032884

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

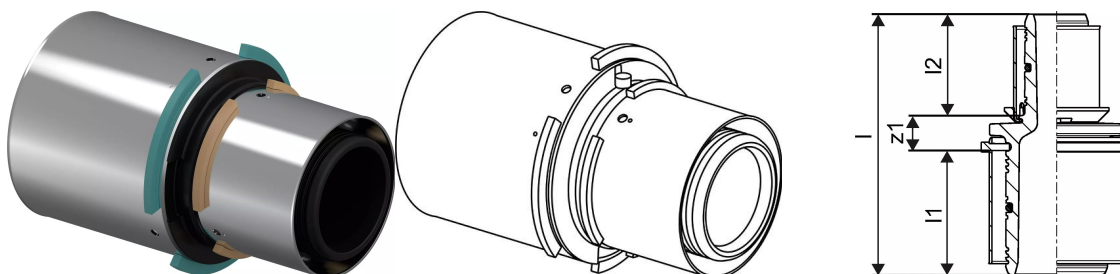

Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

GF Uponor S-Press puristusliitin PPSU 63-50

1032884

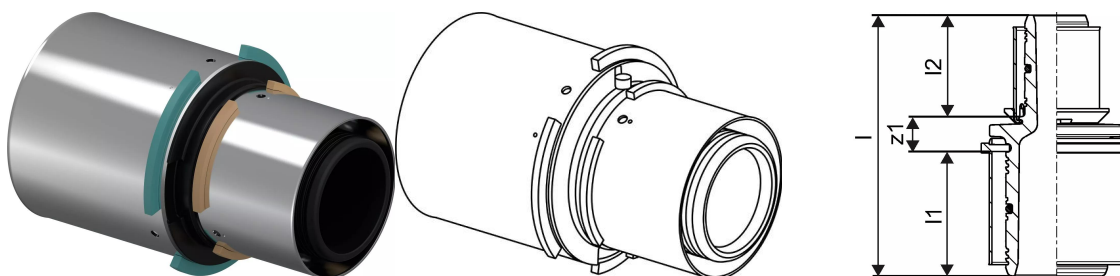

Product code

Item no EAN	6414905220830
Item no GF	35001032884
Item no GTIN	06414905220830
Item no LVI	1720121
Item no NOBB	54939012
Item no NRF	5114366
Item no RSK	1899463
Item no VVS	087455163

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	72
Tuote Yksikön pituus	115
Tuote Yksikköpaino	0,249
Tuote Yksikön leveys	72
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	114,8
Pituus (I1)	60,9
Pituus (I2)	37
z1	16,9

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905281190
Pakkaus GTIN PL4	06414905281206
Pakkauksen korkeus PL1	105
Pakkauksen korkeus PL4	756
Pakkauksen pituus PL1	146
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	384
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00142569
Pakkaustilavuus PL4	0,72576
Pakkauksen paino PL1	0,296
Pakkauksen paino PL4	138,664
Pakkauksen leveys PL1	93
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com