
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 75-75-75

1032888

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena

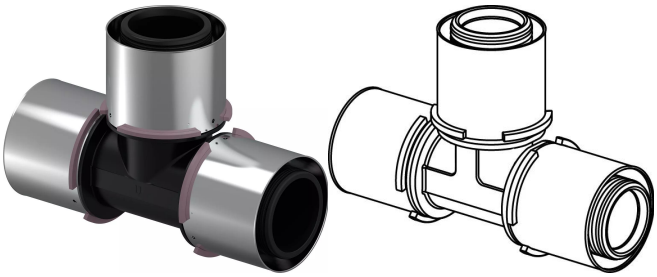

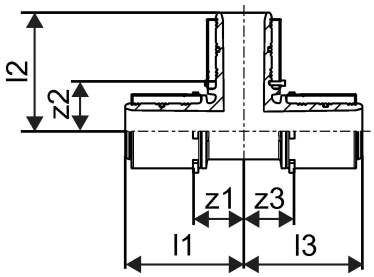

Tietoa GF Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 75-75-75

1032888

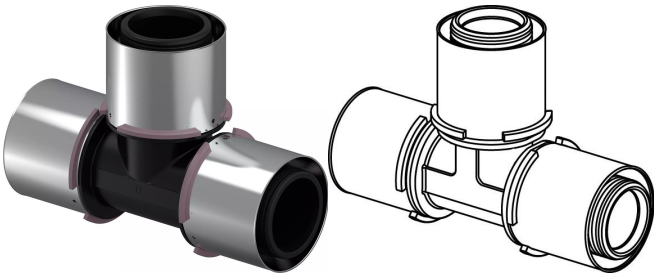

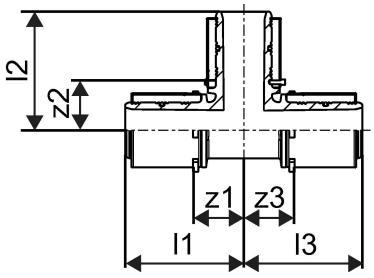

Product code

Item no EAN	6414905220878
Item no GF	35001032888
Item no GTIN	06414905220878
Item no LVI	1720157
Item no NOBB	54939057
Item no NRF	5114371
Item no RSK	1808042
Item no VVS	087442175

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	84
Tuote Yksikön pituus	215
Tuote Yksikköpaino	0,941
Tuote Yksikön leveys	151
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	107,5
Pituus (l2)	107,4
Pituus (l3)	107,5
z1	46,6
Z2	46,5
Z3	46,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905281299
Pakkaus GTIN PL4	06414905281305
Pakkauksen korkeus PL1	105

Pakkauskorkeus PL4	756
Pakkauksen pituus PL1	224
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	150
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0037632
Pakkaustilavuus PL4	0,72576
Pakkauksen paino PL1	1,061
Pakkauksen paino PL4	184,15
Pakkauksen leveys PL1	160
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+