


Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 63-32-63

1032890

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

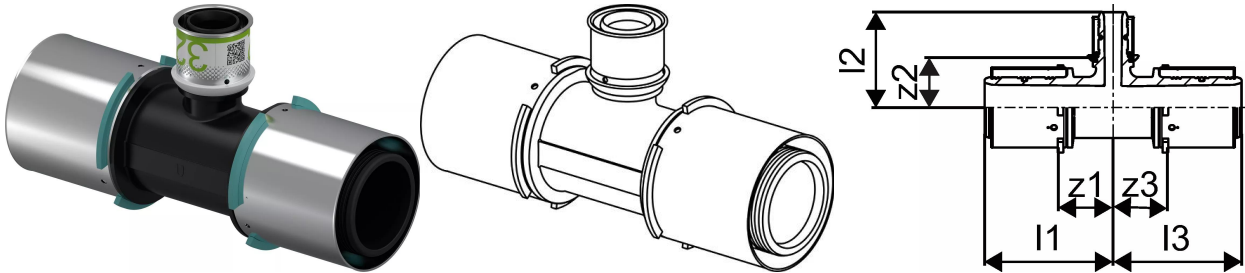

Tietoa Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-T-haara PPSU 63-32-63

1032890

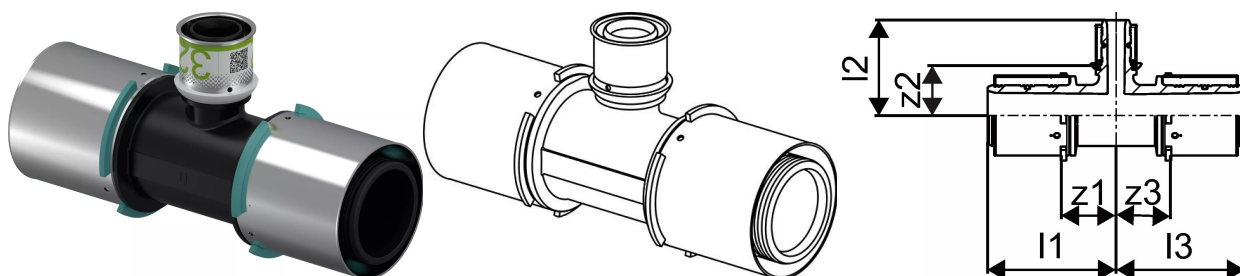

Product code

Item no EAN	6414905220892
Item no GF	35001032890
Item no GTIN	06414905220892
Item no LVI	1720159
Item no NOBB	54939076
Item no NRF	5114373
Item no RSK	1808044
Item no VVS	087442161

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	72
Tuote Yksikön pituus	203
Tuote Yksikköpaino	0,458
Tuote Yksikön leveys	105
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	101,2
Pituus (I2)	67,8
Pituus (I3)	101,2
z1	40,3
Z2	38,8
Z3	40,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905281374
Pakkaus GTIN PL4	06414905281381
Pakkauksen korkeus PL1	105
Pakkauskorkeus PL4	756
Pakkauksen pituus PL1	224

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	150
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0037632
Pakkaustilavuus PL4	0,72576
Pakkauksen paino PL1	0,578
Pakkauksen paino PL4	111,7
Pakkauksen leveys PL1	160
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi