


Uponor S-Press puristusliitin 75-R2 1/2"MT

1032896

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

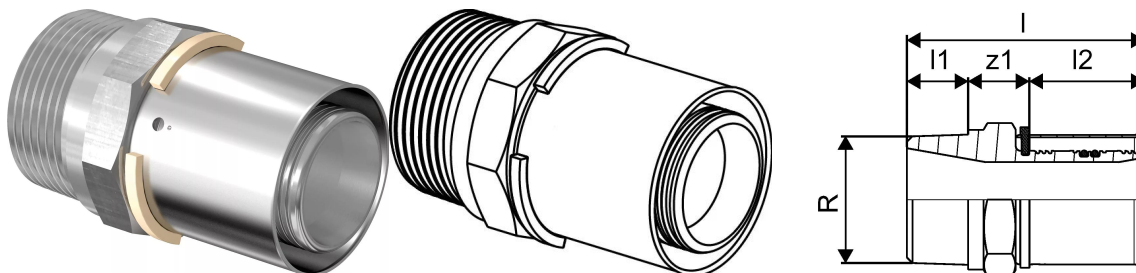

Tietoa Uponor S-Press puristusliitin uk DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:

standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin 75-R2 1/2"MT

1032896

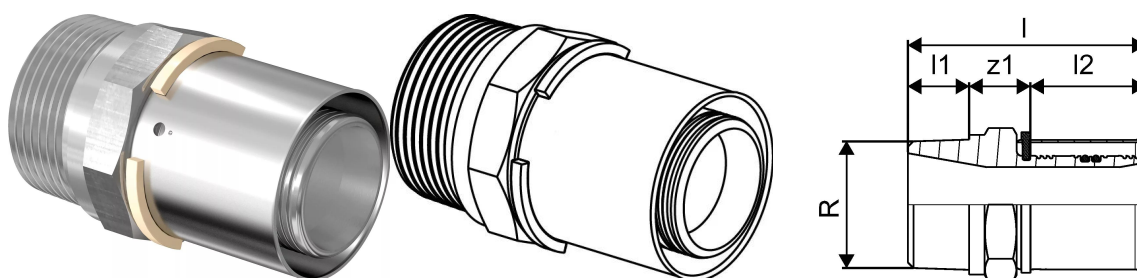

Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	84
Tuote Yksikön pituus	110
Tuote Yksikköpaino	1,012
Tuote Yksikön leveys	84
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	109,86
Pituus (l1)	27
Pituus (l2)	60,6
Miessäie_R	2 1/2
Z Mittaus d	75
z1	22

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905523481
Pakkaus GTIN PL4	06414905523498
Pakkauksen korkeus PL1	83
Pakkauksen korkeus PL4	642
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	336
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0014193
Pakkaustilavuus PL4	0,61632
Pakkauksen paino PL1	1,068
Pakkauksen paino PL4	382,848
Pakkauksen leveys PL1	114
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi