


## Uponor Combi Pipe suoja-putkessa white NKB 15x2,5 25/20 50m

1033080

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suoja-putki
- NKB-mitoitus

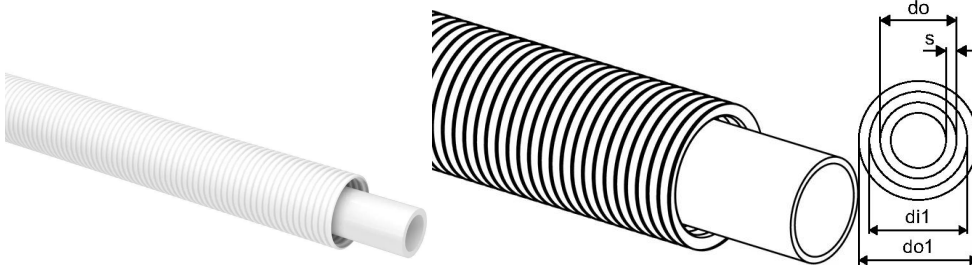

### Tietoa Uponor Combi Pipe suoja-putkessa white NKB

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suoja-putkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

## Uponor Combi Pipe suojaputkessa white NKB 15x2,5 25/20 50m

1033080

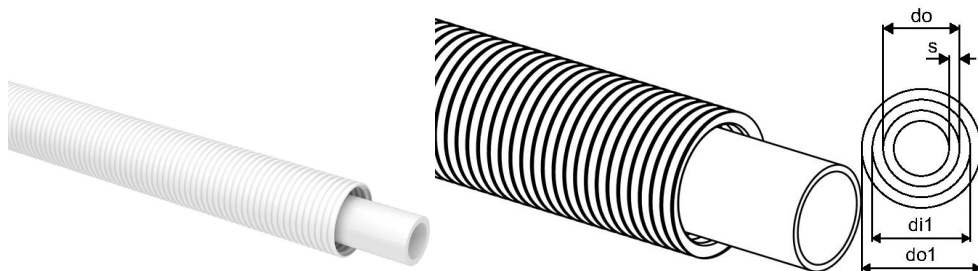

### Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	15
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,5

### Product code

Item no EAN	7321500042936
Item no GTIN	07321500042936
Item no LVI	2012331
Item no NOBB	41942982
Item no NRF	5110081
Item no RSK	2418517
Item no VVS	087326115

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,1575
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905265176
Pakkaus GTIN PL4	06414905265183
Pakkauskorkeus PL3	780
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL3	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	550

Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL3	7,2
Pakkauksen paino PL4	104,2
Pakkauksen leveys PL3	100
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)