


Uponor Combi Pipe suoja-putkessa eristetty white/grey NKB 15x2,5 25/20 48x10, 50m

1033084

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- NKB-mitoitus
- 15 ja 18 mm putkessa eristeen paksuus on 10 mm, materiaali PEX-solumuovi
- 22 mm putkessa eristeen paksuus on 13 mm, materiaali PEX-solumuovi

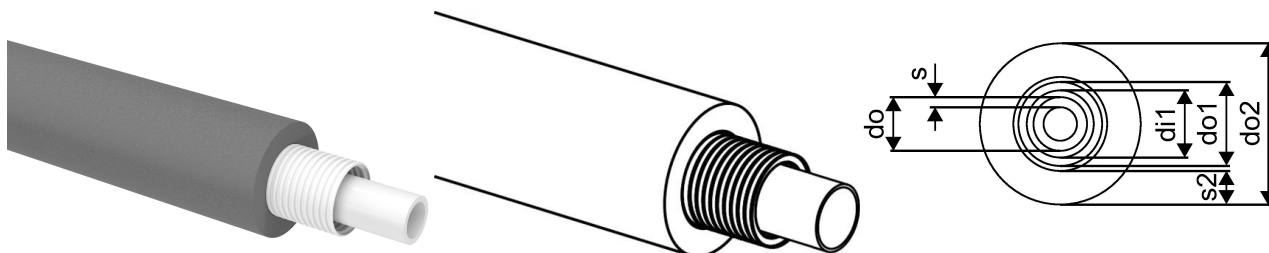

Tietoa Uponor Combi Pipe suoja-putkessa eristetty white/grey NKB

Erittely


- Putket ristsilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suoja-putkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

Uponor Combi Pipe suojaputkessa eristetty white/grey NKB 15x2,5 25/20 48x10, 50m

1033084

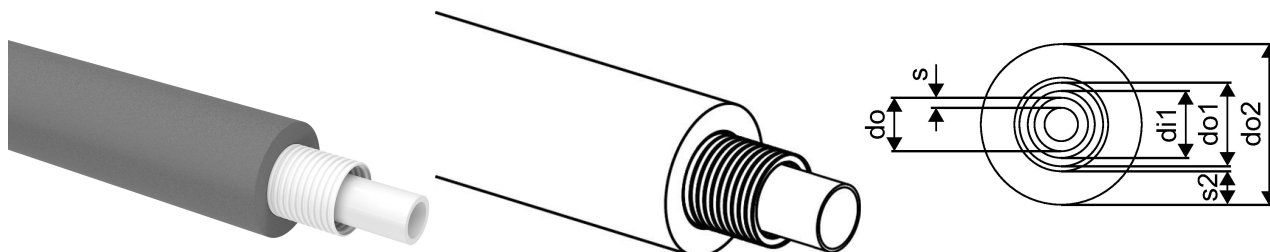

Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	15
Ulkohalkaisija_do1	25
Ulkohalkaisija_do2	48
Seinämän paksuus_s	2,5
Seinämän paksuus_s2	10

Product code

Item no EAN	7321500037475
Item no GTIN	07321500037475
Item no LVI	2012351
Item no NOBB	41949123
Item no NRF	8361051
Item no RSK	2418530
Item no VVS	087327115

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	48
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,2005
Tuote Yksikön leveys	48
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265213
Pakkaus GTIN PL4	06414905265220
Pakkauksen korkeus PL1	390
Pakkauksen korkeus PL4	924
Pakkauksen pituus PL1	780

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	150
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,237276
Pakkaustilavuus PL4	0,88704
Pakkauksen paino PL1	11,2
Pakkauksen paino PL4	54,1
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi